



(주)성은산자
SungEun Ind. Co., Ltd.

PRODUCT CATALOG

제품 카탈로그

와이어로프 · 섬유로프 · 그물망 · 산업용 부속품



제품 목차

섬유로프

- 01. 마로프(sisal)
- 02. PP 로프 , 하이마로프
- 03. 탄로프(황색로프)
- 04. 적색로프(PP)
- 05. 안전로프
- 06. PE 로프
- 07. 브레이드로프
- 08. 자일(스태틱)로프 48 strands
- 09. 나일론로프
- 10. 헬스용가이드로프

와이어로프

- 11. AC 와이어(스텐)
- 12. AC 와이어
- 13. 와이어(마심)
- 14. 와이어(철심)
- 15. 엘리베이터와이어
- 16. 헤라클레스(비자전)
- 17. 코팅로프
- 18. 와이어 가공

망

- 19. 추락방지망<축구망>(210 합)
- 20. 낙하물방지망
- 21. 낙하물방지틀(낙방틀)
- 22. PVC 수직보호망(갱폼망)
- 23. 친환경수직보호망(PET 망)
- 24. 야구망(90,80,60 합)
- 25. 골프망(PE)
- 26. 나일론 골프망
- 27. 방진망
- 28. PP 수직망(멀티망)
- 29. 헬스망
- 30. 넷셀망(별집분진망)
- 31. 휘장망(분진망)
- 32. 타포린
- 33. 천막
- 34. 톤백원단
- 35. 차광망
- 36. 스키장 안전망

망

- 37. 나일론 테니스망(21 합)
- 38. 하키망,보조망(풋살네트)
- 39. 드론장망(드론망)
- 40. 명석망
- 41. 방조망(조류침입방지망)
- 42. 노루망(울타리망)
- 43. 방풍망
- 44. 참깨망
- 45. 보온덮개

부속품

- 46. 턴버클
- 47. 샤클
- 48. 와이어클립
- 49. 비너
- 50. 아이볼트
- 51. 아이너트
- 52. 퀵링크
- 53. 아이후크
- 54. 체인
- 55. 팀블
- 56. 마스터링크
- 57. 슈벨
- 58. 세트앙카
- 59. 바닥로라(전선로라)
- 60. 알루미늄블럭(전선도르레)
- 61. 연선로라
- 62. 전선바이스 (장선기,시메라)
- 63. 체인블럭
- 64. 와이어소켓
- 65. 엘리베이터소켓
- 66. 케이블 스타킹
- 67. 플라잉넷
- 68. 단부고정장치
- 69. 스프라이스
- 70. 벨트스링
- 71. 크램프
- 72. 낙줄

01. 마로프(sisal)



천연섬유 로프로 유연성과 탄력성이 좋고 신율이 작습니다. 유격훈련·줄다리기·실내장식·선박 안전사다리·와이어로프 심용 등에 사용합니다.

합성섬유보다 파단력이 낮으며, 수분 흡수 시 곰팡이 부식에 주의해야 합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

직경 DIA	중량	인장강도
MM	KG/200M	TON
4	2.2	0.12
5	3.4	0.18
6	5	0.26
7	7	0.36
8	9.5	0.48
9	12	0.61
10	14	0.63
11	17	0.77
12	21	0.95
14	28	1.28
16	38	1.8
18	44	2.14
20	55	2.85
22	66	3.41
24	80	4.07
26	94	4.73
28	106	5.32
30	125	6.1
32	140	6.86
34	159	7.79
36	178	8.7
38	199	9.72
40	220	10.5
42	243	11.6
45	278	13.2
48	317	14.8
50	345	16.1

02. PP 로프 , 하이만로프



PP: 가볍고 물에 뜨며 내마모성·내약품성이 우수한 어업·양식·선박·육상용 범용 로프입니다. 다소 뽀뽀한 편입니다.

하이만: 일반 PP 대비 파단력이 32% 높은 만호제강 특허제품으로 건물 외벽 작업용 등에 사용됩니다. 녹색: 5mm·150m / 8mm·150m.

상세페이지로 이동

피피 3 연 로프(PP 3-Strand Rope)		
직경 DIA	중량	인장강도
MM	KG/200M	TON
4	1.5	0.22
5	2.3	0.34
6	3.5	0.5
8	6.2	0.85
9	7.5	1.06
10	9.6	1.29
12	13.9	1.8
14	18.8	2.4
16	24.2	3
18	30.8	3.8
20	38	4.5
22	46	5.6
24	54.7	6.5
26	63.8	7.5
28	73.6	8.5
30	85.2	9.9
32	96.7	11
34	110	12.4
36	122	13.7
38	135	15.1
40	152	16.7
42	167	18.5
45	191	20.7
48	218	23.6
50	236	25.5
52	256	27.3
55	286	30
60	340	35.5
65	399	41
70	463	47

피피 3 연 로프(PP 3-Strand Rope)		
직경 DIA	중량	인장강도
MM	KG/200M	TON
75	531	53.5
80	605	60.5
85	683	68
90	765	75
95	853	83
100	945	91.5
피피 8 연 로프(PP 8-Strand Rope)		
직경 DIA	중량	인장강도
MM	KG/200M	TON
40	143	22.3
42	161	24.6
45	184	28
48	208	31.3
50	226	33.9
52	244	36.2
55	274	40.5
60	326	47.4
65	370	53.6
70	440	63.5
75	508	74
80	580	83
85	655	93
90	734	105
95	817	117
100	905	129
105	998	143
110	1,095	157
115	1,197	171
120	1,300	186

03. 탄로프(황색로프)



자외선 저항성이 높은 폴리프로필렌 로프입니다. 수명이 짧은 마닐라로프의 대용으로 많이 사용합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

04. 적색로프(PP)



백색 PP 보다 시인성이 높은 현장 안전표시용 적색 로프입니다. 인장강도와 내구성이 우수합니다. 규격 16mm / 길이 200m

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

05. 안전로프



주황·검정 혼합색의 PP 로프입니다. 신축성과 마찰 저항성이 좋으며 안전표시가 필요한 곳에 사용합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

직경	중량	길이
MM	Kg	M
8	3.1	100
10	4.8	100
12	7	100
14	9.4	100
16	12	100

06. PE 로프



가볍고 물에 뜨며 선명한 색상과 부드러운 촉감으로 육상·어업용에 사용합니다. PP 보다 파단력은 낮으나 -70℃까지 견뎌 한랭 지역에 적합합니다.

녹색·검정: 5mm·200m / 8mm·310m.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

직경 DIA	중량	인장강도	직경 DIA	중량	인장강도
MM	KG/200M	TON	MM	KG/200M	TON
4	1.6	0.18	36	129	10.4
5	2.5	0.3	38	144	11.5
6	3.6	0.42	40	159	12.5
8	6.4	0.75	42	176	13.5
9	8.1	0.91	45	203	15.5
10	10	1.11	48	229	17.6
12	15	1.2	50	249	19
14	19	1.8	52	270	20.2
16	25	2.2	55	300	22
18	32	3	60	360	26
20	40	3.6	65	425	30
22	48	4.2	70	492	35
24	57	5	75	565	40
26	67	5.8	80	646	45
28	78	6.5	85	729	50
30	90	7.4	90	818	55
32	102	8.2	95	911	60
34	115	9.2	100	1,009	65

07. 브레이드로프



충격 흡수와 탄성이 우수하고 뒤틀림이 적어 작업하기 편한 로프입니다. 자외선에 강하며 비중 1.14로 물에 가라앉습니다. 마닐라로프보다 강도가 2배 이상입니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

직경 DIA	PP		Nylon		Polyester	
mm	KG/200m	B.L(TON)	KG/200m	B.L(TON)	KG/200m	B.L(TON)
2	0.41	0.08	0.49	0.09	0.65	0.11
3	0.91	0.18	1.2	0.2	1.39	0.16
4	1.5	0.3	2	0.4	2.47	0.4
5	2.4	0.4	3.1	0.59	3.86	0.59
6	3.5	0.7	4.5	0.87	5.5	0.8
7	4.8	0.8	6.2	1.16	7.55	1.1
8	6.2	1	8.1	1.47	9.87	1.4
9	8	1.3	10.2	1.8	12.5	1.8
10	10	1.6	12.7	2.2	15.4	2.2
11	12	2	15.2	2.7	18.6	2.7
12	14.3	2.3	18.2	3.1	22.2	3.1
13	16.7	2.8	20.8	3.7	26.1	3.7
14	19	3	24.7	4.4	30.2	4.3
16	25	3.8	32.2	5.7	39.5	5.3
18	31.5	4.8	40.9	7.1	50	6.4
19	36	5.1	44.4	7.7	55.7	6.8
20	42	5.8	51	9.3	66	9.7
22	47	6.8	64	10.7	82	11.9

08. 자일(스태틱)로프 48 strands



폴리에스터 외피와 나일론 속심을 직조한 48 strands 로프입니다. 내마모성과 인장력이 높아 인명구조·요트·선박·클라이밍·놀이터 및 안전시설 등에 사용합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

DIA	무게 kg/200m	길이 /ROLL	인장강도/ton
8mm	9	200m	1.2
9mm	11.4	200m	1.7
10mm	14	200m	2.2
11mm	16.5	200m	2.7
12mm	20	200m	3.6

09. 나이론로프



파단력·내마모성·복원력이 우수하고 신율이 커 충격 흡수에 적합합니다. 대형 선박 계류·테일로프·산업용으로 사용합니다. 주의: 수분 흡수 시 수축·경화될 수 있고, 젖으면 파단력이 약 15% 저하될 수 있습니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

직경 DIA	중량	인장강도
MM	KG/200M	TON
5	3	0.6
6	4.5	1.2
8	7.76	1.7
9	9.8	1.9
10	12.1	2.4
12	17.6	3.4
14	23.9	4.5
16	30.8	5.8
18	38.9	7.2
20	48	9.5
22	57.9	12.2
24	69.5	14.3
26	81.3	15.8
28	95.3	17.8
30	108	20
32	123	22
34	139	24.5
36	155	28

직경 DIA	중량	인장강도
MM	KG/200M	TON
38	174	31
40	191	34
42	213	37
45	244	42
48	277	47
50	302	50
52	328	55
55	367	60
60	438	70
65	513	81
70	596	93
75	683	106
80	777	122
85	874	135
90	980	149
95	1092	
100	1200	

10. 웬스용가이드로프



폴리에스터 외피, PP 중간 커버, 8mm 마심 와이어로프의 복합구조입니다. 와이어 강도와 섬유의 부드러운 그립감을 갖추고, 외부 환경에 대한 내구성과 충격 완충 성능을 제공합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

굵기(mm)	22
파단하중(ton)	3~up
길이 (m)	100
색상	녹색, 갈색
무게(Roll)	44Kg

11. AC 와이어(스텐)

상세페이지로 이동


7x7	용도	7x19	용도
	*내식성 강화용 *일반기계용 *하수처리장 *인테리어용		*의료용 *기계용 *인테리어용

7x19					
로프지름 (mm)	최소절단하중				단위중량 (Kg/M)
	AISI 304		AISI 3016		
	KN	TON	KN	TON	
2	2.74	0.279	2.45	0.25	0.016
2.5	4.31	0.439	3.82	0.39	0.026
3	6.17	0.629	5.29	0.539	0.037
4	10.68	1.089	9.41	0.96	0.066
5	16.66	1.7	14.6	1.49	0.103
6	24.11	2.46	21.07	2.15	0.148
7	30.77	3.14	28.67	2.92	0.201
8	40.18	4.1	37.44	3.82	0.262
9	53.41	5.45	47.43	4.84	0.332
10	64.48	6.58	58.51	5.97	0.41
12	92.9	9.47	84.38	8.6	0.59
14	123.5	12.6	114.7	11.7	0.804

7x7					
로프지름 (mm)	최소절단하중				단위중량 (Kg/M)
	AISI 304		AISI 316		
	KN	TON	KN	TON	
1	0.82	0.0836	0.69	0.0704	0.0041
1.2	1.2	0.1224	0.98	0.0999	0.0059
1.5	1.67	0.17	1.47	0.15	0.0092
2	2.84	0.29	2.55	0.26	0.016
2.5	4.51	0.46	3.92	0.4	0.026
3	6.47	0.66	5.73	0.584	0.037
4	11.17	1.139	10.19	1.039	0.066
5	17.54	1.79	15.88	1.62	0.103
6	25.19	2.57	22.83	2.33	0.148
7	33.32	3.4	30.97	3.16	0.201
8	43.61	4.45	38.71	3.95	0.262

12. AC 와이어

상세페이지로 이동

7x7	7x19	용도
		*골프장 설치용 *낙하방지용 *안정망용 *과수용

7x7					
로프지름 (mm)	최소 절단 하중				단위중량 (Kg/M)
	180Kg/mm2		200Kg/mm2		
	KN	TON	KN	TON	
1.2	0.99	0.101	1.1	0.112	0.0055
1.5	1.55	0.158	1.71	0.174	0.0086
2	2.75	0.28	3.04	0.31	0.0154
2.5	4.29	0.437	4.75	0.485	0.024
3	6.18	0.63	6.84	0.698	0.0346
3.2	7.03	0.717	7.79	0.794	0.0402
4	11	1.122	12.2	1.24	0.0614
4.8	15.8	1.611	17.5	1.79	0.0905
5	17.2	1.75	19	1.94	0.096
6	24.7	2.52	27.4	2.79	0.138
6.4	28.1	2.87	31.1	3.18	0.1609
7	33.7	3.44	37.3	3.8	0.188
8	44	4.49	48.7	4.96	0.246
9	55.6	5.67	61.6	6.28	0.311

7x19					
로프지름 (mm)	최소절단하중				단위중량 (Kg/M)
	180Kg/mm2		200Kg/mm2		
	KN	TON	KN	TON	
2.5	4	0.408	4.43	0.452	0.0238
3	5.77	0.588	6.39	0.652	0.0343
3.2	6.56	0.669	7.27	0.741	0.0039
4	10.3	1.05	11.4	1.16	0.061
4.8	14.76	1.51	16.4	1.67	0.0878
5	16	1.63	17.7	1.8	0.0953
6	23.1	2.36	25.5	2.6	0.137
6.4	26.2	2.67	29.1	2.97	0.156
7	31.4	3.2	34.8	3.55	0.187
8	41	4.18	45.4	4.63	0.244
9	51.9	5.29	57.5	5.86	0.309
9.5	57.8	5.89	64	6.53	0.344
10	64.1	6.54	71	7.24	0.381
11	77.5	7.9	85.9	8.76	0.461
12	92.3	9.41	102	10.4	0.549
13	108	11	120	12.2	0.644
14	126	12.8	139	14.2	0.747
16	164	16.7	182	18.6	0.975
18	208	21.2	230	23.5	1.23
20	256	26.1	284	29	1.52

13. 와이어(마심)

상세페이지로 이동

6x19+FC	6x24+7FC	6xFI(29)+FC	6x37+FC	용도
				*광산용 *선바계류용 *호이스트용 *선박용 *일반기계용 *크레인용 *수산물 *토건용 *해양구조 지지용

6x24+7FC				
로프지름	최소 절단 하중 (TON)			단위중량
(mm)	G 종	A 종	B 종	(Kg/M)
	(150kg/mm2)	(165kg/mm2)	(180kg/mm2)	
8	2.98	3.21	3.5	0.212
9	3.77	4.06	4.43	0.269
9.5	4.2	4.53	4.94	0.3
10	4.65	5.02	5.47	0.332
11.2	5.83	6.3	6.87	0.416
12	6.7	7.23	7.88	0.478
12.6	7.38	7.97	8.69	0.527
13	7.86	8.48	9.25	0.561
14	9.12	9.84	10.7	0.651
14.3	9.51	10.3	11.2	0.679
15	10.5	11.3	12.3	0.747
16	11.9	12.8	14	0.85
17.5	14.2	15.4	16.8	1.017
18	15.1	16.3	17.7	1.076
19	16.8	18.1	19.8	1.199
20	18.6	20.1	21.9	1.328
21	20.5	22.1	24.1	1.464
22.4	23.3	25.2	27.5	1.666
24	26.8	28.9	31.5	1.912
25	29.1	31.4	34.2	2.075
25.4	30	32.4	35.3	2.142
26	31.4	33.9	37	2.244
28	36.5	39.3	42.9	2.603

6x24+7FC				
로프지름	최소 절단 하중 (TON)			단위중량
(mm)	G 종	A 종	B 종	(Kg/M)
	(150kg/mm2)	(165kg/mm2)	(180kg/mm2)	
28.6	38	41	44.8	2.716
30	41.9	45.2	49.3	2.988
32	47.6	51.4	56.1	3.4
34	53.8	58	63.3	3.838
35	57	61.5	67.1	4.067
36	60.3	65	71	4.303
38	67.2	72.5	79.1	4.794
40	74.4	80.3	87.6	5.312
41.5	80.1	86.4	94.3	5.718
42	82	88.5	96.6	5.856
44	90	97.2	106	6.428
44.5	92.1	99.4	108	6.574
46	98.4	106	116	7.025
48	107	116	126	7.649
50	116	125	137	8.3
50.8	120	130	141	8.568
52	126	136	148	8.977
54	136	146	160	9.681
56	146	157	172	10.41
57.2	152	164	179	10.86
58	156	169	184	11.17
60	167	181	197	11.95

6×Fi(29)+FC					
로프지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)				단위중량 (Kg/M)
	G 종	A 종	B 종	C 종	
	(150kg/m m2)	(165kg/m m2)	(180kg/m m2)	(195kg/m m2)	
10	5.16	5.67	6.04	6.54	0.394
12	7.43	8.16	8.69	9.41	0.568
12.6	8.19	9	9.58	10.4	0.626
14	10.1	11.1	11.8	12.8	0.773
16	13.2	14.5	15.4	16.7	1.01
18	16.7	18.4	19.6	21.2	1.278
19	18.6	20.5	21.8	23.6	1.424
20	20.6	22.7	24.1	26.2	1.578
22	25.9	28.4	30.3	32.8	1.979
24	29.7	32.6	34.8	37.7	2.272
25	32.2	35.4	37.7	40.9	2.465
26	34.9	38.3	40.8	44.2	2.666
28	40.4	44.4	47.3	51.3	3.092
30	46.4	51	54.3	58.8	3.55
32	52.8	58	61.8	66.9	4.039
34	59.6	65.5	69.8	75.6	4.56
35	63.2	69.4	73.9	80.1	4.832

6×Fi(29)+FC					
로프지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)				단위중량 (Kg/M)
	G 종	A 종	B 종	C 종	
	(150kg/m m2)	(165kg/m m2)	(180kg/m m2)	(195kg/m m2)	
36	66.8	73.4	78.2	84.7	5.112
38	74.5	81.8	87.1	94.4	5.696
40	82.5	90.7	96.6	105	6.311
42	91	100	106	115	6.958
44	99.8	110	117	127	7.636
46	109	120	128	138	8.346
48	119	131	139	151	9.088
50	129	142	151	163	9.861
52	139	153	163	177	10.67
54	150	165	176	191	11.5
56	162	178	189	205	12.37
58	173	191	203	220	12.27
60	186	204	217	235	14.2
63	205	225	240	259	15.66
63.5	208	228	243	264	15.9
74	282	310	330	358	21.6
76.2	299	329	350	380	22.9

6x37+FC				
로프지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)			단위중량 (Kg/M)
	A 종	B 종	C 종	
	(165kg/mm ²)	(180kg/mm ²)	(195kg/mm ²)	
8	3.47	3.7	4.01	0.231
9	4.39	4.68	5.07	0.292
9.5	4.89	5.22	5.65	0.325
10	5.42	5.78	6.26	0.36
11.2	6.8	7.25	7.86	0.452
12	7.81	8.33	9.02	0.519
12.6	8.61	9.18	9.95	0.572
13	9.16	9.77	10.6	0.609
14	10.6	11.3	12.3	0.706
14.3	11.1	11.8	12.8	0.737
15	12.2	13	14.1	0.811
16	13.9	14.8	16	0.922
17.5	16.6	17.7	19.2	1.103
18	17.6	18.7	20.3	1.167
19	19.6	20.9	22.6	1.301
20	21.7	23.1	25.1	1.441
21	23.9	25.5	27.6	1.589
22.4	27.2	29	31.4	1.808
24	31.2	33.3	36.1	2.075
25	33.9	36.1	39.2	2.252
25.4	35	37.3	40.4	2.324
26	36.7	39.1	42.3	2.436
28	42.5	45.3	49.1	2.825
28.6	44.4	47.3	51.2	2.947
30	48.8	52	56.4	3.243

6x37+FC				
로프지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)			단위중량 (Kg/M)
	A 종	B 종	C 종	
	(165kg/mm ²)	(180kg/mm ²)	(195kg/mm ²)	
32	55.5	59.2	64.1	3.689
34	62.7	66.8	72.4	4.165
35	66.4	70.8	76.7	4.414
36	70.3	74.9	81.2	4.669
38	78.3	83.5	90.5	5.203
40	86.8	92.5	100	5.765
41.5	93.4	99.6	108	6.205
42	95.7	102	111	6.356
44	105	112	121	6.975
44.5	107	115	124	7.135
46	115	122	133	7.624
48	125	133	144	8.301
50	136	145	157	9.007
50.8	140	149	162	9.298
52	147	156	169	9.742
54	158	169	183	10.51
56	170	181	196	11.3
57.2	177	189	205	11.79
58	182	195	211	12.12
60	195	208	226	12.97
63	215	230	249	14.3
63.5	219	233	253	14.53
74	297	317	343	19.73
76.2	315	336	364	20.92

6x19+FC				
로프지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)			단위중량 (Kg/M)
	A 종	B 종	C 종	
	(165kg/mm2)	(180kg/mm2)	(195kg/mm2)	
8	3.53	3.76	4.08	0.233
9	4.46	4.76	5.16	0.295
9.5	4.97	5.31	5.75	0.329
10	5.51	5.88	6.37	0.364
11.2	6.91	7.38	7.99	0.457
12	7.93	8.47	9.18	0.525
12.6	8.74	9.34	10.12	0.579
13	9.31	9.94	10.77	0.616
14	10.8	11.5	12.49	0.714
14.3	11.3	12	13.03	0.745
15	12.4	13.2	14.34	0.82
16	14.1	15.1	16.31	0.933
17.5	16.9	18	19.51	1.116
18	17.8	19.1	20.65	1.181
19	19.9	21.2	23	1.316
20	22	23.5	25.49	1.458
21	24.3	25.9	28.1	1.607
22.4	27.6	29.5	31.97	1.829
24	31.7	33.9	36.7	2.099
25	34.4	36.8	39.83	2.278
25.4	35.5	37.9	41.11	2.351
26	37.2	39.8	43.08	2.464
28	43.2	46.1	49.96	2.857
28.6	45.1	48.1	52.12	2.981
30	49.6	52.9	57.35	3.28
32	56.4	60.2	65.25	3.732
34	63.7	68	73.66	4.213
35	67.5	72.1	78.06	4.464
36	71.4	76.2	82.58	4.723
38	79.5	84.9	92.01	5.263
40	88.1	94.1	101.95	5.831

14. 와이어(철심)

상세페이지로 이동

6x19+IWRC	6xFi(25)+IWRC	6xFi(29)+IWRC	6x37+IWRC	용도
				•크레인용 •수산물 •시추용 •선박용 •교량용 •임업용 •케이블용 •일반기계용 •선박계류용 •호이스트용 •해양구조 지지용 •토건용 •광산용 •슬링용

6x19+IWRC				
지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)			단위중량 (Kg/m)
	A 종	B 종	C 종	
	(165kg/mm ²)	(180kg/mm ²)	(195kg/mm ²)	
8	3.87	4.22	4.57	0.246
9	4.89	5.34	5.78	0.311
9.5	5.45	5.95	6.44	0.347
10	6.04	6.59	7.14	0.385
11.2	7.58	8.27	8.96	0.482
12	8.7	9.49	10.3	0.554
12.6	9.59	10.5	11.3	0.61
13	10.2	11.1	12.1	0.649
14	11.8	12.9	14	0.754
14.3	12.4	13.5	14.6	0.786
15	13.6	14.8	16.1	0.865
16	15.5	16.9	18.3	0.984
17.5	18.5	20.2	21.9	1.177
18	19.6	21.4	23.1	1.246
19	21.8	23.8	25.8	1.388
20	24.2	26.4	28.6	1.538
21	26.6	29.1	31.5	1.695
22.4	30.3	33.1	35.8	1.929
24	34.8	38	41.1	2.214
25	37.8	41.2	44.6	2.403
25.4	39	42.5	46.1	2.48
26	40.8	44.6	48.3	2.599
28	47.4	51.7	56	3.014
28.6	49.4	53.9	58.4	3.145
30	54.4	59.3	64.3	3.46
32	61.9	67.5	73.1	3.937
34	69.8	76.2	82.5	4.444
35	74	80.7	87.5	4.71
36	78.3	85.4	92.5	4.983
38	87.2	95.2	103	5.552
40	96.7	105	114	6.151

6xFi(25)+IWRC					
지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)				단위중량 (Kg/m)
	G 종	A 종	B 종	C 종	
	(150kg/mm ²)	(165kg/mm ²)	(180kg/mm ²)	(195kg/mm ²)	
8	3.68	4.05	4.31	4.67	0.275
9	4.66	5.13	5.46	5.91	0.348
10	5.75	6.33	6.74	7.3	0.43
12	8.29	9.11	9.7	10.5	0.619
12.6	9.13	10	10.7	11.6	0.683
14	11.3	12.4	13.2	14.3	0.843
16	14.7	16.2	17.2	18.7	1.101
18	18.6	20.5	21.8	23.6	1.393
19	20.8	22.8	24.3	26.3	1.552
20	23	25.3	26.9	29.2	1.72
22	28.9	31.8	33.8	36.6	2.157
24	33.1	36.5	38.8	42	2.476
25	36	39.6	42.1	45.6	2.687
26	38.9	42.8	45.5	49.3	2.906
28	45.1	49.6	52.8	57.2	3.371
30	51.8	57	60.6	65.7	3.869
32	58.9	64.8	69	74.7	4.402
34	66.5	73.2	77.9	84.4	4.97
35	70.5	77.5	82.5	89.4	5.266
36	74.6	82	87.3	94.6	5.572
38	83.1	91.4	97.3	105	6.208
40	92.1	101	108	117	6.879
42	101	112	119	129	7.584
44	111	123	130	141	8.323
46	122	134	143	154	9.097
48	133	146	155	168	9.905
50	144	158	168	182	10.75
52	156	171	182	197	11.62
54	168	185	196	213	12.54
56	180	198	211	229	13.48
58	194	213	227	245	14.46
60	207	228	242	263	15.48

6×Fi(29)+IWRC,					
지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)				단위중량 (Kg/m)
	G 종	A 종	B 종	C 종	
	(150kg/ mm ²)	(165kg/ mm ²)	(180kg/ mm ²)	(195kg/ mm ²)	
10	6.36	6.49	6.91	7.49	0.439
12	9.16	9.34	10	10.8	0.632
12.6	10.1	10.3	11	11.9	0.697
14	12.5	12.7	13.6	14.7	0.86
16	16.3	16.6	17.7	19.2	1.124
18	20.6	21	22.4	24.3	1.422
19	23	23.4	25	27	1.584
20	25.4	26	27.7	30	1.756
22	31.9	32.6	34.7	37.6	2.202
24	36.6	37.4	39.8	43.1	2.528
25	39.7	40.6	43.2	46.8	2.743
26	43	43.9	46.7	50.6	2.967
28	49.9	50.9	54.2	58.7	3.441
30	57.2	58.4	62.2	67.4	3.95
32	62.1	66.4	70.8	76.7	4.494
34	73.5	75	79.9	86.6	5.074
35	77.9	79.5	84.7	91.7	5.376

6×Fi(29)+IWRC,					
지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)				단위중량 (Kg/m)
	G 종	A 종	B 종	C 종	
	(150kg/ mm ²)	(165kg/ mm ²)	(180kg/ mm ²)	(195kg/ mm ²)	
36	82.4	84.1	89.6	97.1	5.688
38	91.8	93.7	99.8	108	6.338
40	102	104	111	120	7.022
42	112	114	122	132	7.742
44	123	126	134	145	8.497
46	135	137	146	158	9.287
48	147	149	159	173	10.11
50	159	162	173	187	10.97
52	172	175	187	203	11.87
54	185	189	202	218	12.8
56	199	203	217	235	13.76
58	214	218	233	252	14.76
60	229	234	249	270	15.8
63	252	258	274	297	17.42
63.5	256	262	279	302	17.7
74	348	355	379	410	24.03
76.2	369	377	401	435	25.48

6x37+IWRC				
지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)			단위중량 (Kg/m)
	A 종	B 종	C 종	
	(165kg/mm2)	(180kg/mm2)	(195kg/mm2)	
8	3.71	4.04	4.38	0.257
9	4.69	5.12	5.55	0.326
9.5	5.23	5.7	6.18	0.363
10	5.79	6.32	6.85	0.402
11.2	7.27	7.93	8.59	0.504
12	8.34	9.1	9.86	0.579
12.6	9.2	10	10.9	0.638
13	9.79	10.7	11.6	0.679
14	11.4	12.4	13.4	0.788
14.3	11.8	12.9	14	0.822
15	13	14.2	15.4	0.905
16	14.8	16.2	17.5	1.029
17.5	17.7	19.4	21	1.231
18	18.8	20.5	22.2	1.302
19	20.9	22.8	24.7	1.451
20	23.2	25.3	27.4	1.608
21	25.5	27.9	30.2	1.773
22.4	29.1	31.7	34.4	2.017
24	33.4	36.4	39.4	2.315
25	36.2	39.5	42.8	2.513
25.4	37.4	40.8	44.2	2.593
26	39.2	42.7	46.3	2.717
28	45.4	49.5	53.7	3.152
28.6	47.4	51.7	56	3.288
30	52.1	56.9	61.6	3.617

6x37+IWRC				
지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)			단위중량 (Kg/m)
	A 종	B 종	C 종	
	(165kg/mm2)	(180kg/mm2)	(195kg/mm2)	
32	59.3	64.7	70.1	4.116
34	67	73.1	79.1	4.647
35	71	77.4	83.9	4.924
36	75.1	81.9	88.7	5.21
38	83.7	91.3	98.9	5.805
40	92.7	101	110	6.431
41.5	99.8	109	118	6.923
42	102	111	121	7.091
44	112	122	133	7.783
44.5	115	125	136	7.96
46	123	134	145	8.506
48	133	146	158	9.262
50	145	158	171	10.05
50.8	149	163	177	10.37
52	157	171	185	10.87
54	169	184	200	11.72
56	182	198	215	12.61
57.2	190	207	224	13.15
58	195	213	230	13.52
60	209	228	246	14.47
63	230	251	272	15.95
63.5	234	255	276	16.21
74	317	346	375	22.01
76.2	336	367	398	23.34

15. 엘리베이터와이어

상세페이지로 이동

8xS(19)+FC	용도
	*엘리베이터용 *균일한 DIA *Core 클래스의 적성성 *고품질의 WIRE 사용으로 단선 방지

8xS(19)+FC				
지름 (mm)	최소 절단 하중 (TON)			단위중량 (Kg/m)
	E 종	A 종	B 종	
	(135kg/mm2)	(165kg/mm2)	(180kg/mm2)	
	FC	FC	FC	
8	2.57	3.14	3.35	0.22
9	3.25	3.97	4.22	0.278
10	4.02	4.9	5.23	0.343
12	5.78	7.06	7.53	0.494
13	6.79	8.28	8.81	0.58
14	7.87	9.61	10.2	0.672
16	10.3	12.6	13.4	0.878
18	13	15.9	16.9	1.11
20	16.1	19.6	20.9	1.37
22	20.2	23.7	25.2	1.66
24	23.1	28.2	30	1.98
26	27.1	33.1	35.2	2.32
28	31.5	38.4	40.9	2.69

16. 헤라클레스(비자전)

상세페이지로 이동

18x7+FC	19x7	용도
		*크레인용 *호스트용 *비자전로프

최소 절단 하중 (TON)								
지름 (mm)	18x7+FC			단위중량 (Kg/m)	19x7			단위중량 (Kg/m)
	A 종	B 종	C 종		A 종	B 종	C 종	
	(165kg/mm2)	(180kg/mm2)	(195kg/mm2)		(165kg/mm2)	(180kg/mm2)	(195kg/mm2)	
10	5.59	6.1	6.61	0.407	6	6.54	7.09	0.425
11.2	7.01	7.65	8.29	0.51	7.52	8.21	8.89	0.533
12	8.05	8.78	9.51	0.585	8.64	9.42	10.2	0.611
12.6	8.88	9.68	10.5	0.645	9.52	10.4	11.3	0.674
13	9.45	10.3	11.2	0.687	10.1	11.1	12	0.717
14	11	12	12.9	0.797	11.8	12.8	13.9	0.832
14.3	11.4	12.5	13.5	0.831	12.3	13.4	14.5	0.868
15	12.6	13.7	14.9	0.915	13.5	14.7	15.9	0.955
16	14.3	15.6	16.9	1.041	15.4	16.7	18.1	1.087
17.5	17.1	18.7	20.2	1.245	18.4	20	21.7	1.3
18	18.1	19.8	21.4	1.317	19.4	21.2	23	1.375
19	20.2	22	23.9	1.468	21.6	23.6	25.6	1.532
20	22.4	24.4	26.4	1.626	24	26.2	28.3	1.698
21	24.7	26.9	29.1	1.793	26.4	28.9	31.3	1.872
22.4	28.1	30.6	33.2	2.04	30.1	32.8	35.6	2.13
24	32.2	35.1	38.1	2.342	34.5	37.7	40.8	2.445
25	34.9	38.1	41.3	2.541	37.5	40.9	44.3	2.653
25.4	36.1	39.3	42.6	2.623	38.7	42.2	45.7	2.739
26	37.8	41.2	44.7	2.748	40.5	44.2	47.9	2.87
28	43.8	47.8	51.8	3.188	47	51.3	55.6	3.328
28.6	45.7	49.9	54	3.326	49.1	53.5	58	3.472
30	50.3	54.9	59.5	3.659	54	58.9	63.8	3.821
32	57.2	62.4	67.7	4.163	61.4	67	72.6	4.347
34	64.6	70.5	76.4	4.7	69.3	75.6	81.9	4.907
35	68.5	74.7	80.9	4.98	73.5	80.1	86.8	5.2
36	72.5	79	85.6	5.269	77.7	84.8	91.9	5.502
38	80.7	88.1	95.4	5.871	86.6	94.5	102	6.13
40	89.4	97.6	106	6.505	96	105	113	6.792

17. 코팅로프

[상세페이지로 이동](#)


7x7	7x19	용도
		*선박용 *과수용 *건설용 *산업용 *원예용 *가드레일 *수산업용 *골프연습장 *안전로프용

7x7				
직경(mm)		중량(Kg/100m)		
Cable	P.V.C	Cable	P.V.C	전체
1/16	3/32	1.12	0.33	1.45
1/16	1/8	1.12	0.82	1.94
1/16	3/16	1.12	1.79	2.91
3/32	1/8	2.38	0.45	2.83
3/32	5/32	2.38	1.12	3.5
3/32	3/16	2.38	1.79	4.17
1/8	3/16	4.17	1.37	5.54
1/8	1/4	4.17	3.35	7.52
3/16	5/16	9.23	4.32	13.5

7x19				
직경(mm)		중량(Kg/100m)		
Cable	P.V.C	Cable	P.V.C	전체
1/8	3/16	4.32	1.28	5.6
1/8	7/32	4.32	2.14	6.46
1/8	1/4	4.32	2.9	7.22
5/32	7/32	6.7	1.53	8.23
3/16	1/4	9.67	2.23	11.9
3/16	5/16	9.67	4.32	14
1/4	5/16	16.4	2.38	18.8
1/4	3/8	16.4	6.4	22.8
5/16	13/32	25.7	4.46	30.2
5/16	7/16	25.7	6.55	32.3
3/8	7/16	36.2	3.13	39.3
3/8	15/32	36.2	5.21	41.4



18. 와이어 가공

상세페이지로 이동



특징

와이어 로프는 높은 장력을 반복해서 받기 때문에 로프의 단말가공은 로프와 마찬가지로 안전과 위험을 동일하게 취급해야 하며 반복사용에 의한 필요의 가공방법에 따른 효율 등을 면밀히검토해야 한다

	가공방법	하중효율
소켓트 가공		100%
스웨이지 가공		95~100%
록크 가공		95~100%
웨지 가공		75~90%
클립 가공		50~60%
슬링 가공		10mm $\geq$: 85% 20mm $\geq$: 75% 20mm $<$: 70%

19. 추락방지망<축구망>(210 합)



고강도 어망으로 내수성과 견고함을 갖춘 망입니다. 건축·고속철도·교량공사 등에서 근로자의 추락 방지를 위해 수평으로 설치합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

10 cm



8 cm



6 cm



규격(녹색)

매쉬	6cm,8cm,10cm
폭	2~12m
길이	50m
두께	4.5mm

규격(검정)

매쉬	10cm
폭	4m,6m
길이	50m
두께	4.5mm

20. 낙하물방지망




고강도 벌집형 구조로 내열성과 낙하물 내충격성이 우수합니다. 건축·고속철도·교량공사에서 근로자·통행인·차량의 낙하물 재해 방지용으로 설치합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)


2 cm

1 cm



규격	
매쉬	10mm, 20mm
폭	1m, 1.5m, 2m, 3m~ 12m
길이	50m

21. 낙하물방지틀(낙방틀)



방염 처리한 고장력 필라멘트 MESH 를 사용하는 조립식 낙하물 방지틀입니다. 다양한 현장 규격에 대응하고 모래알 낙하까지 막으며 반복 사용이 가능합니다. 일본 가설협회 등록, [홈페이지 제품 상세 보기](#)

22. PVC 수직보호망(갱폼망)



갱폼·비계 등에 수직으로 설치해 낙하·비래물을 방호하며 분진·소음 차단에 사용합니다. 색상·로고 인쇄가 가능하고 반복 사용이 가능합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

23. 친환경수직보호망(PET 망)



PVC 를 대체하는 재활용 가능한 PET 수직보호망입니다. 강도·방염 성능과 자외선 및 외부 환경 변화에 대한 저항성을 갖춘 제품입니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

색상	규격
청색, 회색	1.85m*20m


24. 야구망(90,80,60 합)




야구장 등 스포츠 시설, 농작물 재배 및 닭망 등 다용도로 사용합니다. 90 합·80 합·60 합 사양은 아래 전체 표를 확인해 주세요.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

90 합(매쉬 4cm)



80 합, 60 합 사각망(매쉬 4cm)



60 합(매쉬 6cm)



규격(90 합)	
매쉬	4cm*4cm
폭	2~6m, 8m, 10m
길이	50m
두께	약 2.2mm (사각망 약 3mm)

규격(80 합)	
매쉬	4cm*4cm
폭	사각(무결)망으로 사이즈 주문제작 가능
길이	
두께	약 2.8mm

규격(60 합)		
매쉬	6cm*6cm	4cm*4cm
폭	2m, 4m	사각(무결)망으로 사이즈 주문제작 가능
길이	50m	
두께	약 1.2mm (사각망 약 2.5mm)	

25. 골프망(PE)



골프연습장 외 다양한 용도로 사용하는 PE 망입니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

규격(골프망 40 합)		
매쉬	2.5cm*2.5cm	
폭	3.5m , 7m	사각망으로 사이즈 주문제작 가능
길이	3.5m*106m / 7m*106m	

26. 나일론 골프망



나일론 골프망입니다. 대표사진은 21 합 청록색 제품입니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

구성	사이즈	색상
21 합(매쉬 2.5cm)	3*70m	녹색, 흰색
	6*70m	
	9*70m	
30 합(매쉬 2.5cm)	3*100m	녹색
	6*100m	
36 합(매쉬 2.5cm)	3*(150st)100m	녹색, 흰색
	6*(150st)100m	
	9*(150st)100m	녹색, 흰색, 밤색


27. 방진망



미세먼지 비산 방지용 PE 모노사 망으로 석탄공장·광산·철강·조선소 등에 사용합니다. 자외선에 강하고 수명이 길며 규격은 주문 제작합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)


28. PP 수직망(멀티망)



필라멘트사의 높은 인장력을 갖춘 PP 수직망입니다. 분진 방지 효과가 좋고 작업이 용이합니다.
홈페이지 제품 상세 보기

규격	
폭	1.5m, 1.8m, 2.0m
길이	60m

29. 웬스망



일반 분진망보다 조직이 견고하고 가격이 합리적이어서 분진망 대용 또는 웬스용으로 사용합니다.

홈페이지 제품 상세 보기

규격	
폭	1.5m, 1.8m
길이	50m

30. 넛셀망(벌집분진망)



PE 재질의 벌집형 분진망입니다. 전체 규격은 아래 표와 같습니다.

홈페이지 제품 상세 보기

녹색




청색



규격	
폭	1.2m, 1.5m, 1.8m
길이	60m

31. 휘장망(분진망)



고리 풀림을 줄인 100% PE 편직망으로 가볍고 설치가 쉽습니다. 건축현장의 낙하물·분진·소음 차단 등에 사용하며, 단관파이프 또는 동등한 가설구조물에 수직·수평으로 설치합니다..

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

규격	
폭	1.2m, 1.5m, 1.8m
길이	60m

32. 타포린



고강력 폴리에스터 기초포에 PVC 를 코팅한 방수원단입니다. 인장강도·내한·내열·내구성이 우수하며 주문 제작합니다. 사이즈에 따라 30~45cm 간격으로 아일렛을 시공합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

33. 천막




[홈페이지 제품 상세 보기](#)

천막(145g)		
규격		5.4m*10m
		10m*10m
		10m*15m
아일렛작업 되어있음		

보양천막(280g, 320g)		
규격	5m*10m	사이즈 주문 제작 가능
	10m*10m	
	10m*15m	
아일렛작업 되어있음		

34. 톤백원단




UV 코팅으로 자외선과 인장력에 강한 원단입니다. 건설·철거현장의 비산먼지 방지 및 농업·산업용으로 사용합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

폭	길이
2m	25m
2m	50m
4m	50m

35. 차광망



햇빛·불빛을 차단해 온도 변화를 줄입니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

36. 스키장 안전망



스키장에서 사람이나 물체가 슬로프 밖으로 추락하는 것을 막는 안전망입니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

두께	메쉬크기	폭	길이
4mm	5cm	1.5m / 2m / 2.5m	주문제작

37. 나일론 테니스망(21 합)



[홈페이지 제품 상세 보기](#)

규격	색상	메쉬크기
3*70m	청색, 녹색	4cm
6*70m		

38. 하키망,보조망(풋살네트)

상세페이지로 이동



하키장·풋살장 헨스 등 다용도로 사용합니다.

보조망 판매 단위: 2 롤 1 세트.

하키망 규격 (264 합) 백색	
폭	3m , 4m
길이	100m
매쉬	5cm

보조망 규격(검정)	
폭	4.2m
길이	20m
매쉬	10cm

39. 드론장망(드론망)



실내 드론의 이탈 방지용 망입니다. 시야 방해 줄이기 위해 가늘고 메시가 큰 망을 사용합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

망종류	색상	매쉬크기	망크기
60 합 결망	녹색,검정색	10cm	주문제작 (사각망)
90 합 결망	녹색,검정색	10cm	주문제작 (사각망)

40. 멍석망




튼튼한 망으로 작은 곡식과 여러 농작물 건조에 사용합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

규격	
폭	2.4m
길이	25m

41. 방조망(조류침입방지망)



조류 침입 방지용 망입니다. 사이즈 주문 제작이 가능합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

매쉬(cm)	기성품 규격(m)
1.5	9.5*100
2	12.5*100
2.5	15.5*100
3	18*100
4	24*100
4.5	
5	30*100
5.5	
6	34*100

42. 노루망(울타리망)



농경지·텃밭·과수원 등의 울타리, 경계 표시 및 동물 침입 방지용으로 사용합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

폭	길이	매쉬크기	색상
1.2m	50m, 100m	약 1.8cm	녹색
1.5m	50m, 100m	약 1.8cm	녹색

43. 방풍망



강한 바람을 분산·감소시켜 바람 피해를 줄이는 곳에 사용합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

방풍망(청색)	
매쉬	4mm
폭	1m, 1.5m, 2m, 3m, 4m
길이	100m

44. 참깨망

멍석망보다 메시가 촘촘한 참깨·곡식 건조용 고밀도 망입니다. 공사현장 비산먼지 방지용으로도 활용합니다. 기성 규격: 폭 4.5m × 길이 100m, 기타 사이즈 제작 가능.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)



45. 보온덮개



축사·원예·인삼포·토목/건축자재용 등으로 사용합니다.

[홈페이지 제품 상세 보기](#)

컬러



일반



구분	Size
일반	1.8m*10m
칼라	1.8m*10m

46. 턴버클




홈페이지 제품 상세 보기

주물 턴버클




Size(inch)	Dimensions(mm)							Wight(Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
3/ 16	57	41	41	18	15	36	54.6	-
1 / 4	78	60	7	10	20	55	85	0.1
5/16	90	70	8	11	22	65	95	0.18
3/8	160	130	9	17	30	85	130	0.32
1/ 2	190	155	10	20	30	95	150	0.6
5 / 8	250	200	15	25	45	130	190	1.08
3 / 4	250	200	20	35	45	140	210	1.55

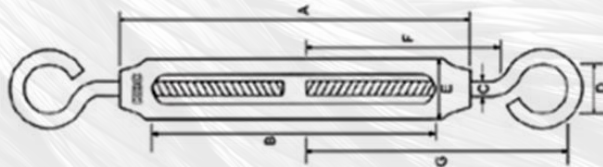

단조 턴버클 EYE type

Thread Diameter & Take up (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)	Dimensions(in)								
			A	J (OPEN)	K (CLOSE)	M (OPEN)	N (CLOSE)	R	S	X (CLOSE)	BB
1/4x4	0.28	0.26	0.25	11.8	7.8	12.25	8.25	0.78	0.34	1.75	4
5/16x4 1/2	0.36	0.45	0.31	13.56	9.06	14.12	9.62	0.94	0.44	2.09	4.5
3/8x6	0.5	0.76	0.38	17.47	11.47	18.16	12.16	1.12	0.53	2.52	6
1/2x6	1	1.54	0.5	20.08	13.08	20.96	13.96	1.44	0.72	3.23	6
1/2x9	1	1.83	0.5	25.1	16.09	25.98	16.97	1.44	0.72	3.23	9
1/2x12	1	2.14	0.5	32.08	19.08	32.96	19.96	1.44	0.72	3.23	12
5/8x6	1.6	2.4	0.63	21.93	14.68	22.93	15.68	1.75	0.88	3.9	6
5/8x9	1.6	3.13	0.63	26.7	17.69	27.7	18.7	1.75	0.88	3.9	9
5/8x12	1.6	3.42	0.63	33.93	20.68	34.93	21.68	1.75	0.88	3.9	12
3/4x6	2.36	3.79	0.75	23.88	16.38	25.12	17.62	2.09	1	4.69	6


Thread Diameter & Take up (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)	Dimensions(in)								
			A	J (OPEN)	K (CLOSE)	M (OPEN)	N (CLOSE)	R	S	X (CLOSE)	BB
3/4x9	2.36	4.6	0.75	28.4	19.4	29.64	20.63	2.09	1	4.69	9
3/4x12	2.36	5.48	0.75	35.88	22.38	37.12	23.62	2.09	1	4.69	12
3/4x18	2.36	7.19	0.75	47.88	28.38	49.12	29.62	2.09	1	4.69	18
7/8x12	3.3	7.22	0.88	37.07	23.32	38.57	24.82	2.38	1.25	5.1	12
7/8x18	3.3	9.95	0.88	49.07	29.32	50.57	30.82	2.38	1.25	5.1	18
1x6	4.5	9.04	1	29.97	19.97	29.72	21.72	3	1.44	6.36	6
1x12	4.5	11.5	1	39.97	25.97	41.97	27.72	3	1.44	6.36	12
1x18	4.5	14	1	51.97	31.97	53.72	33.72	3	1.44	6.36	18
1x24	4.5	17.25	1	63.97	37.97	65.72	39.72	3	1.44	6.36	24
1 1/4x12	6.9	19	1.25	42.81	28.31	45.06	30.56	3.56	1.81	7.72	12
1 1/4x18	6.9	23	1.25	54.81	34.31	57.06	36.56	3.56	1.81	7.72	18
1 1/4x24	6.9	27	1.25	66.81	40.31	69.06	42.56	2.56	1.81	7.72	24
1 1/2x12	9.73	27.5	1.5	45.5	30.5	48	33	4.06	2.12	8.62	12
1 1/2x18	9.73	31	1.5	57.5	36.5	60	39	4.06	2.12	8.62	18
1 1/2x24	9.73	37.5	1.5	69.5	42.5	72	45	4.06	2.12	8.62	24
1 3/4x18	12.7	52.5	1.75	57.38	39.38	60.38	42.38	4.62	2.38	10	18
1 3/4x24	12.7	58	1.75	69.38	45.38	72.38	48.38	4.62	2.38	10	24
2x24	16.8	85.25	2	75.69	51.69	79.19	55.19	5.75	2.69	13.09	24
2 1/2x24	27.3	144.25	2.5	78.62	54.62	82.62	58.62	6.5	3.12	13.78	24
2 3/4x24	34	194	2.75	81	57	85.5	61.5	7	3.25	15.22	24

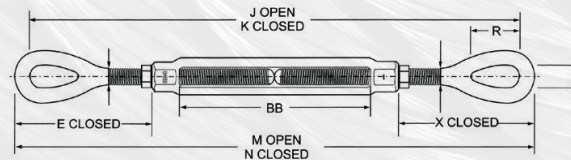

단조턴버클 hook type

Thread Diameter & Take up (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)	Dimensions(in)								
			A	D	E (CLOSED)	F	J (OPEN)	K (CLOSED)	M (OPEN)	N (CLOSED)	BB
1/4*4	0.18	0.3	0.25	0.45	1.59	1.27	11.12	7.12	11.94	7.94	4
5/16*41/2	0.3	0.47	0.31	0.5	1.94	1.5	12.81	8.31	13.81	9.31	4.5
3/8*6	0.45	0.78	0.38	0.56	2.3	1.77	16.5	10.5	17.72	11.72	6
1/2*6	0.68	1.6	0.5	0.66	2.94	2.28	18.82	11.82	20.38	13.38	6
1/2*9	0.68	1.76	0.5	0.66	2.94	2.28	23.84	14.83	25.4	16.39	9.01
1/2*12	0.68	2.28	0.5	0.66	2.94	2.28	30.82	17.82	32.38	19.38	12
5/8*6	1	2.75	0.63	0.9	3.69	2.81	20.5	13.25	22.5	15.25	6
5/8*9	1	3	0.63	0.84	3.69	2.81	25.27	16.26	27.27	18.27	9.01


Thread Diameter & Take up (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)	Dimensions(in)								
			A	D	E (CLOSED)	F	J (OPEN)	K (CLOSED)	M (OPEN)	N (CLOSED)	BB
5/8*12	1	3.5	0.63	0.9	3.69	2.81	32.5	19.25	34.5	21.25	12
3/4*6	1.36	3.89	0.75	0.98	4.52	3.33	22.38	14.88	24.78	17.28	6
3/4*9	1.36	4.6	0.75	0.98	4.52	3.33	26.9	17.9	29.3	20.29	9.01
3/4*12	1.36	5.43	0.75	0.98	4.52	3.33	34.38	20.88	36.78	23.28	12
3/4*18	1.36	8.12	0.75	0.98	4.52	3.33	46.38	26.88	48.78	29.28	18
7/8*12	1.8	8.1	0.88	1.13	5.19	3.78	36	22.25	38.75	25	12
7/8*18	1.8	9.26	0.88	1.13	5.19	3.78	46.29	28.27	49.04	31.02	18.01
1*6	2.27	9.92	1	1.26	5.84	4.26	23.65	17.64	26.71	20.7	6
1*12	2.27	11.93	1	1.25	5.84	4.25	37.63	23.63	40.69	26.69	12
1*18	2.27	14	1	1.25	5.84	4.25	49.63	29.63	52.69	32.69	18
1*24	2.27	17.25	1	1.25	5.84	4.25	61.63	35.63	64.69	38.69	24
1 1/4*12	2.95	20.58	1.25	1.5	7.22	5.13	40.44	25.94	44.06	29.56	12
1 1/4*18	2.95	23	1.25	1.5	7.22	5.13	52.44	31.94	56.06	35.56	18
1 1/4*24	2.95	27	1.25	1.5	7.22	5.13	64.44	37.94	68.06	41.56	24
1 1/2*12	3.4	27.5	1.5	1.88	8.34	5.75	43.94	28.94	47.44	32.44	12
1 1/2*18	3.4	31	1.5	1.88	8.34	5.75	55.96	34.94	59.44	38.44	18
1 1/2*24	3.4	37.5	1.5	1.88	8.34	5.75	67.94	40.94	71.44	44.44	24

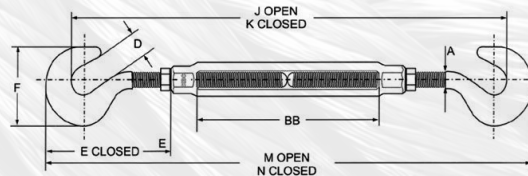

단조 턴버클 jaw type

Thread Diameter & Take up (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)	Dimensions(in)								
			A	D	E (CLOSED)	F	J (OPEN)	K (CLOSED)	M (OPEN)	N (CLOSED)	BB
1/4x4	0.28	0.36	0.25	0.45	1.58	0.62	10.9	6.9	11.9	7.9	4
5/16x4 1/2	0.36	0.52	0.31	0.5	1.98	0.87	12.36	8.36	13.9	9.4	4.5
3/8x6	0.5	0.81	0.38	0.54	2.12	0.87	16.14	10.14	17.38	11.38	6
1/2x6	1	1.56	0.5	0.55	2.75	1.06	18.5	11.5	20	13	6
1/2x9	1	1.74	0.5	0.55	2.75	1.06	24.5	14.5	26	16	9
1/2x12	1	2.4	0.5	0.55	2.75	1.06	30.5	17.5	32	19	12
5/8x6	1.6	2.72	0.63	0.82	3.5	1.31	20.05	12.8	22.13	14.88	6
5/8x9	1.6	3.43	0.63	0.82	3.5	1.31	26.05	15.8	28.13	17.88	9
5/8x12	1.6	3.91	0.63	0.82	3.5	1.31	32.05	18.8	34.13	20.88	12
3/4x6	2.36	4.11	0.75	1.03	4.18	1.5	21.5	14	24.1	16.6	6

Thread Diameter & Take up (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)	Dimensions(in)								
			A	D	E (CLOSED)	F	J (OPEN)	K (CLOSED)	M (OPEN)	N (CLOSED)	BB
3/4x9	2.36	5.46	0.75	1.03	4.18	1.5	27.5	17	30.1	19.6	9
3/4x12	2.36	6.56	0.75	1.03	4.18	1.5	33.5	20	36.1	22.6	12
3/4x18	2.36	8.03	0.75	1.03	4.18	1.5	45.5	26	48.1	28.6	18
7/8x12	3.3	8.17	0.88	1.23	4.85	1.75	35.11	21.36	38.07	24.32	12
7/8x18	3.3	10.78	0.88	1.23	5.53	1.75	47.11	27.36	50.07	30.32	18
1x6	4.5	10.18	1	1.31	5.53	2.06	24.72	16.72	28.06	20.06	6
1x12	4.5	12.2	1	1.31	5.53	2.06	36.72	22.72	40.06	26.06	12
1x18	4.5	15.14	1	1.31	5.53	2.06	48.72	28.72	52.06	32.06	18
1x24	4.5	18.08	1	1.31	5.53	2.06	60.72	34.72	64.06	38.06	24
1 1/4x12	6.9	20.59	1.25	1.86	7.21	2.81	39.84	25.34	44.04	29.54	12
1 1/4x18	6.9	24.68	1.25	1.86	7.21	2.81	51.84	31.34	56.04	35.54	18
1 1/4x24	6.9	28.2	1.25	1.86	7.21	2.81	63.84	37.34	68.04	41.54	24
1 1/2x12	9.73	30.69	1.5	2.25	7.88	2.81	41.5	26.5	46.5	35.5	12
1 1/2x18	9.73	36.75	1.5	2.25	7.88	2.81	53.5	32.5	58.5	37.5	18
1 1/2x24	9.73	41.6	1.5	2.25	7.88	2.81	65.5	38.5	70.5	43.5	24
1 3/4x18	12.7	54	1.75	2.6	9.4	3.38	53.38	35.38	59.18	41.18	18
1 3/4x24	12.7	63.36	1.75	2.6	9.4	3.38	65.38	41.38	71.18	47.18	24
2x24	16.8	94.25	2	2.62	11.86	3.69	69.54	45.54	76.72	52.72	24
2 1/2x24	27.3	165	2.5	3.06	13.56	4.44	72.98	48.98	82.18	58.18	24
2 3/4x24	34	198	2.75	3.68	15.22	4.19	74.75	50.75	85.5	61.5	24

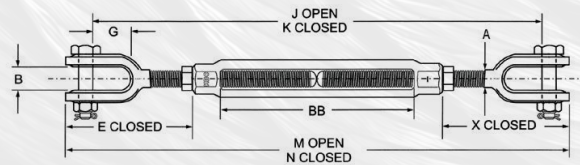

짜게턴버클 EYE type

Size(in)	P.T.L(T)	L(mm)	Weight(kg)
1/4	0.1	100	0.11
5/16	0.2	125	0.21
3/8	0.5	150	0.34
1/2	2	200	0.65
5/8	3	250	1.3
3/4	4	300	2.5
7/8	5	330	3.93



짜게턴버클 hook type


Size(in)	P.T.L(T)	L(mm)	Weight(kg)
1/4	0.04	100	0.11
5/16	0.08	125	0.21
3/8	0.15	150	0.34
1/2	0.35	200	0.65
5/8	0.7	250	1.3
3/4	1	300	2.5
7/8	1.5	330	3.93
1	2	350	5.89

**짜게턴버클 hook & EYE type**

Size(in)	P.T.L(T)	L(mm)	Weight(kg)
1/4	0.04	100	0.11
5/16	0.08	125	0.21
3/8	0.15	150	0.34
1/2	0.35	200	0.65
5/8	0.7	250	1.3
3/4	1	300	2.5
7/8	1.5	330	3.93
1	2	350	5.89

**스텐 턴버클 EYE type**

Size(in)	OL(mm)	D(mm)	Weight(kg)
1/4	100	10	0.1
5/16	125	11	0.18
3/8	150	17	0.32
1/2	200	20	0.6
5/8	250	25	1.08
3/4	300	35	1.55




47. 샤클



홈페이지 제품 상세 보기

단조샤클

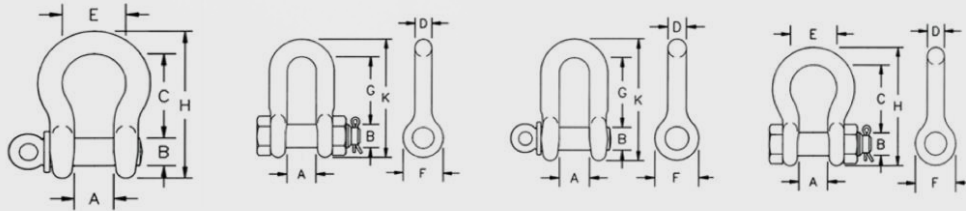


BC type

SB type

SC type


BB type

Size (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)				Dimensions(in)									Tolerance +/- (in)	
		BC	BB	SC	SB	A	B	C	D	E	F	G	H	K	C&G	A
3/16	1/3	0.6	0.6	-		0.38	0.25	0.88	0.19	0.6	0.56	-	1.47	-	0.06	0.06
1/4	1/2	0.1	0.11	0.11	0.13	0.47	0.31	1.13	0.25	0.78	0.61	0.91	1.84	1.59	0.06	0.06
5/16	3/4	0.19	0.22	0.17	0.23	0.53	0.38	1.22	0.31	0.84	0.75	1.07	2.09	1.91	0.06	0.06
3/8	1	0.31	0.33	0.28	0.33	0.66	0.44	1.44	0.38	1.03	0.91	1.28	2.49	2.31	0.13	0.06
7/16	1 1/2	0.38	0.49	0.43	0.49	0.75	0.5	1.69	0.44	1.16	1.06	1.48	2.91	2.67	0.13	0.06
1/2	2	0.72	0.79	0.59	0.75	0.81	0.64	1.88	0.5	1.31	1.19	1.66	3.28	3.03	0.13	0.06
5/8	3 1/4	1.37	1.68	1.25	1.47	1.06	0.77	2.38	0.63	1.69	1.5	2.04	4.19	3.76	0.13	0.06
3/4	4 3/4	2.35	2.72	2.63	2.52	1.25	0.89	2.81	0.75	2	1.81	2.4	4.97	4.53	0.25	0.06
7/8	6 1/2	3.62	3.95	3.16	3.85	1.44	1.02	3.31	0.88	2.28	2.09	2.86	5.83	5.33	0.25	0.06
1	8 1/2	5.03	5.66	4.75	5.55	1.69	1.15	3.75	1	2.69	2.38	3.24	6.56	5.94	0.25	0.06
1 1/8	9 1/2	7.41	8.27	6.75	7.6	1.81	1.25	4.25	1.13	2.91	2.69	3.61	7.47	6.78	0.25	0.06
1 1/4	12	9.5	11.71	9.06	10.81	2.03	1.4	4.69	1.29	3.25	3	3.97	8.25	7.5	0.25	0.06
1 3/8	13 1/2	13.53	15.83	11.63	13.75	2.25	1.53	5.25	1.42	3.63	3.31	4.43	9.16	8.28	0.25	0.13
1 1/2	17	17.2	20.8	15.95	31.4	2.38	1.66	5.75	1.53	3.88	3.63	4.87	10	9.05	0.25	0.13
1 3/4	25	27.78	33.91	26.75	46.75	2.88	2.04	7	1.84	5	4.19	5.82	12.34	10.97	0.25	0.13
2	35	45	52.25	42.31	85	3.25	2.3	7.75	2.08	5.75	4.81	6.82	13.68	12.74	0.25	0.13
2 1/2	55	85.75	98.25	71.75	124.25	4.13	2.8	10.5	2.71	7.25	5.69	8.07	17.9	14.85	0.25	0.13
3	85		154	-		5	3.3	13	3.12	7.88	6.5	8.56	21.5	16.87	0.25	0.13
3 1/2	120		265	-		5.25	3.76	14.63	3.62	9	8	-	24.88	-	0.25	0.13
4	150		338	-		5.5	4.26	14.5	4	10	9	-	25.68	-	0.25	0.13




스텐 샤클 BC type

Size (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)	Dimensions(mm)							Tolerance +/- (in)	
			A	B	C	D	E	F	H	C&G	A
3/16	//	0.03	9	6	22	4	15	14	37	0.06	0.06
1/4	//	0.05	12	8	28	6	19	15	46	0.06	0.06
5/16	//	0.09	13	9	31	7	21	19	53	0.06	0.06
3/8	//	0.14	16	11	36	9	26	23	63	0.13	0.06
1/2	//	0.33	20	16	48	12	33	30	83	0.13	0.06
5/8	//	0.62	27	19	60	16	43	38	106	0.13	0.06
3/4	//	1.07	32	22	71	19	50	45	126	0.25	0.06
7/8	//	1.64	36	25	84	22	58	53	148	0.25	0.06
1	//	2.28	42	28	95	25	68	60	166	0.25	0.06
1 1/8	//	3.36	46	31	108	29	74	68	189	0.25	0.06
1 1/4	//	4.31	51	35	119	32	82	76	209	0.25	0.06
1 1/2	//	7.81	60	41	146	39	98	92	254	0.25	0.13



스텐 샤클 SC type

Size (in)	S.W.L (T)	Weight Each (lbs)	Dimensions(mm)						Tolerance +/- (in)	
			A	B	C	D	F	H	C&G	A
3/16	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/4	//	0.05	12	7	15	6	15	40	0.06	0.06
5/16	//	0.08	13	9	19	7	19	48	0.06	0.06
3/8	//	0.13	16	11	23	9	23	58	0.13	0.06
1/2	//	0.27	20	16	30	12	30	77	0.13	0.06
5/8	//	0.57	27	19	38	16	38	95	0.13	0.06
3/4	//	1.19	31	22	46	19	46	115	0.25	0.06
7/8	//	1.43	36	25	53	22	53	135	0.25	0.06
1	//	2.16	43	28	60	25	60	150	0.25	0.06
1 1/8	//	3.06	46	31	68	28	68	172	0.25	0.06
1 1/4	//	4.11	51	35	76	31	76	190	0.25	0.06
1 1/2	//	7.24	60	41	92	38	92	230	0.25	0.13



스텐 샤클 BB type

Size (in)	Dimensions(in)									Tolerance +/- (in)	
	A	B	C	D	E	F	H	L	N	C&G	A
1/8											
3/16	0.38	0.25	0.88	0.19	0.6	0.56	1.47	0.98	0.19	0.06	0.06
1/4	0.47	0.31	1.13	0.25	0.78	0.61	1.84	1.28	0.25	0.06	0.06
5/16	0.53	0.38	1.22	0.31	0.84	0.75	2.09	1.47	0.31	0.06	0.06
3/8	0.66	0.44	1.44	0.38	1.03	0.91	2.49	1.78	0.38	0.13	0.06
7/16	0.75	0.50	1.69	0.44	1.16	1.06	2.91	2.03	0.44	0.13	0.06
1/2	0.81	0.63	1.88	0.5	1.31	1.19	3.28	2.31	0.5	0.13	0.06
5/8	1.06	0.75	2.38	0.63	1.69	1.5	4.19	2.94	0.69	0.25	0.06
3/4	1.25	0.88	2.81	0.75	2.00	1.81	4.97	3.50	0.81	0.25	0.06
7/8	1.44	1.00	3.31	0.88	2.28	2.09	5.83	4.03	0.97	0.25	0.06
1	1.69	1.13	3.75	1.00	2.69	2.38	6.56	4.69	1.06	0.25	0.06
1 1/8	1.81	1.25	4.25	1.13	2.91	2.69	7.47	5.16	1.25	0.25	0.06
1 1/4	2.03	1.38	4.69	1.25	3.25	3.00	8.25	5.75	1.38	0.25	0.06
1 3/8	2.25	1.50	5.25	1.38	3.63	3.31	9.16	6.38	1.50	0.25	0.13
1 1/2	2.38	1.63	5.75	1.50	3.88	3.63	10.00	6.88	1.62	0.25	0.13
1 3/4	2.88	2.00	7.00	1.75	5.00	4.19	12.34	8.86	2.25	0.25	0.13
2	3.25	2.25	7.75	2.00	5.75	4.81	13.68	9.97	2.40	0.25	0.13
2 1/2	4.13	2.75	10.50	2.62	7.25	5.69	17.84	12.87	3.13	0.25	0.13
3	5	3.25	13.00	3.00	7.88	6.50	21.50	14.36	3.62	0.25	0.25
3 1/2	5.25	3.75	14.63	3.62	9.00	8.00	24.63	16.50	4.12	0.25	0.25
4	5.5	4.25	14.50	4.10	10.00	9.00	25.69	18.42	4.56	0.25	0.25


48. 와이어클립



[홈페이지 제품 상세 보기](#)

주물


size	A	B	C	D	E	F	G	weight
(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)
1/8	11	14	14	4.3	10	22	20	0.015
3/16	13	15	16	5.9	13	26	24	0.028
1/4	17	8	20	7.5	15	32	31	0.053
5/16	18	20	22	7.6	16	35	34	0.056
3/8	22	22	27	8.7	22	40	42	0.092
1/2	27	26	35	10.8	23	49	54	0.157
5/8	33	28	40	11.9	28	57	59	0.216
3/4	34	32	42	13.4	34	61	68	0.317
7/8	41	37	46	15.4	38	71	78	0.507
1	45	42	55	15.5	43	77	87	0.604
1-1/8	47	43	68	28	55	80	97	0.965

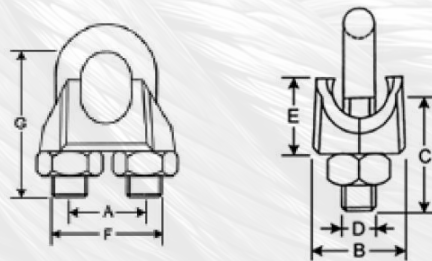

단조


size	A	B	C	D	E	G	H	weight
(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)
1/8	2	18	11	12	10	20	23	0.03
3/16	6	24	14	15	12	23	29	0.05
1/4	8	26	15	19	16	30	36	0.18
5/16	9.5	35	19	22	18	33	43	0.26
3/8	9.5	38	19	25	23	41	49	0.51
7/16	11	47	25	30	26	46	58	0.77
1/2	12.7	47	25	30	28	48	58	0.82
9/16	14	57	32	33	31	52	63	1.11
5/8	14	60	32	33	34	52	63	1.15
3/4	16	70	36	38	35	57	72	1.46
7/8	19	79	41	44	40	62	80	2.13
1	19	89	46	47	45	66	88	2.55

size	A	B	C	D	E	G	H	weight
(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)
1-1/8	19	98	51	51	48	71	90	2.83
1-1/4	22	108	54	59	56	80	105	4.41
1-3/8	22	118	59	60	59	80	106	4.46
1-1/2	22	125	60	66	62	87	113	5.45
1-5/8	25	135	66	70	68	92	121	7.05

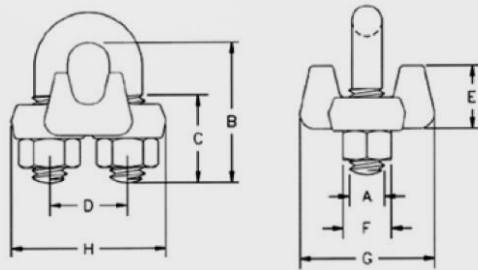

스텐

size	A	B	C	E	F	G	weight
(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)
1/8	11	14	14	10.8	22	20	0.018
3/16	13.5	15	16	13	26	24	0.036
1/4	17	18.5	20	15	32	31.5	0.061
5/16	18.3	20	22	16	40.5	34	0.072
3/8	22.5	22	27	22	43	41.8	0.121
1/2	27	26	35	23.3	52.5	53.9	0.205
5/8	33	28.5	40	28	61	59.2	0.265
3/4	34.5	32	42	34	71	68.7	0.365
7/8	41	37	46	38	77.5	78	0.475
1	47	66	46	45	88	89	0.575

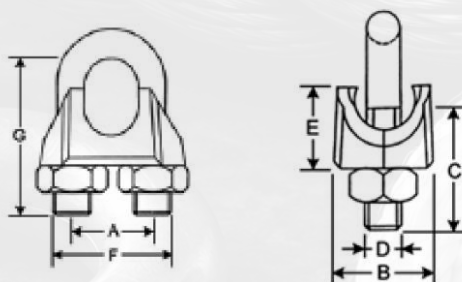


49. 비너



홈페이지 제품 상세 보기


일반

Size (mm)	S.W.L(kg)	L	A1	A	S
5	72	50	10	6	8
6	118	60	11	8	9
7	152	70	13	8	9
8	181	80	13	8	9
9	227	90	14	8	9
10	295	100	16	10	12
11	318	120	18	11	16
12	363	140	20	13	19
13	727	160	22	14	26
14	818	180	24	20	35

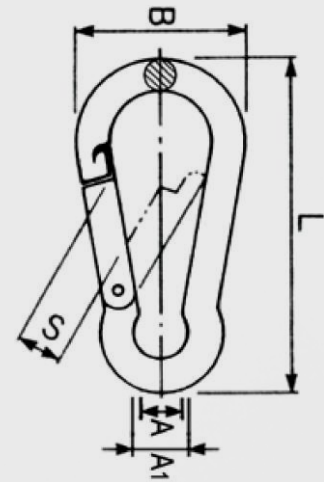


스텐

size(mm)	Weight/100PC(kg)	L	A1	A	S	B
5	1.83	50	9	6	8.5	25
6	2.84	60	9	6.5	8.5	30
7	4.57	70	11.5	8.5	10	34.5
8	7.11	80	12.5	10.5	11	39
9	9.14	90	15	12	13	45
10	14.62	100	15.5	12	14	50.5
11	19.49	120	19.5	16.5	18.5	58
12	27.41	140	20	18	20	65
13	36.29	156.5	23	20	25	76

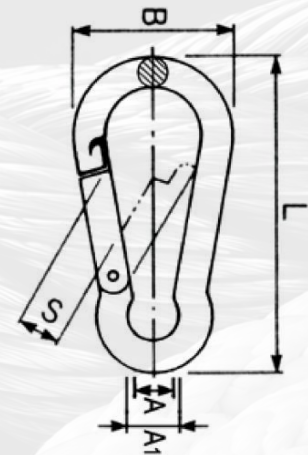

타원비너

Size (mm)	L(mm)	B(mm)	C(mm)	F(mm)
4	4	19	40	9
5	5	25	50.5	9.5
6	6	30	61.5	10
8	8	40.5	81	14
10	10	50	102.5	21
11	11	57	118.5	24
12	12	67.5	140.5	24.5

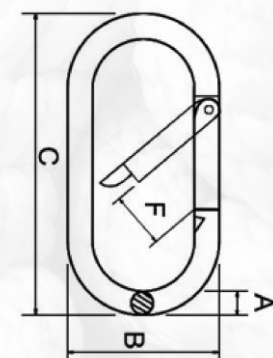


50. 아이볼트



홈페이지 제품 상세 보기


일반

Size		S.W.L	Weight	Dimensions(mm)					
(mm)	(inch)	(T)	(kg)	A	B	C	D	H	L
M8	5/16	0.08	0.04	32.6	20	6.3	16	33.3	15
M10	3/8	0.15	0.07	41	25	8	20	41.5	18
M12	1/2	0.22	0.14	50	30	10	25	51	22
M16	5/8	0.45	0.26	60	35	12.5	30	60	27
M20	3/4	0.63	0.43	72	40	16	35	71	30
M22	7/8	-	0.75	90	50	20	45	90	38
M24	1	0.95	0.85	90	50	20	45	90	38
M30	1 1/4	1.5	1.7	110	60	25	60	110	45
M36	1 1/2	2.3	3	133	70	31.5	70	131.5	55
M42		3.4	4.5	151	80	35.5	80	150.5	65
M48		4.5	6.7	170	90	40	90	170	70
M64		9	11.3	210	110	50	110	210	90




DIN 규격(열처리제품)

Size		S.W.L (T)	Weight (kg)	Dimensions(mm)					
(mm)	(inch)			A	B	C	D	H	L
M10	3/8	0.23	0.07	45	25	10	25	44.5	18
M12	1/2	0.34	0.14	54	30	12	30	53	22
M16	5/8	0.7	0.26	63	35	14	35	61.5	28
M20	3/4	1.2	0.43	72	40	16	40	71	30
M24	1	1.8	0.85	90	50	20	50	90	38
M30	1 1/4	3.6	1.7	108	60	24	65	109	45



롱

Size (mm)	S.W.L (T)	Weight (kg)	Dimensions(mm)					
			A	B	C	D	H	L
M12x30	0.22	0.14	50	30	10	25	51	30
M12x40	0.45	0.14	50	30	10	25	51	40
M12x50	0.63	0.14	50	30	10	25	51	50
M16x40	-	0.26	60	35	12.5	30	60	40
M16x50	0.95	0.26	60	35	12.5	30	60	50
M20x40	1.5	0.43	72	40	16	35	71	40
M20x50	2.3	0.43	72	40	16	35	71	50

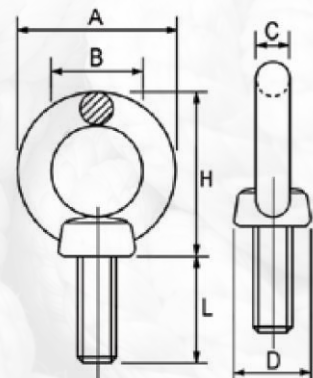

* 스텐제품 별도 문의


51. 아이너트



홈페이지 제품 상세 보기


일반

Size		S.W.L (T)	Weight (kg)	Dimensions(mm)				
(mm)	(inch)			A	B	C	E	H
M8	5/16	0.08	0.04	32.6	20	6.3	16	39.3
M10	3/8	0.15	0.07	41	25	8	20	48.5
M12	1/2	0.22	0.15	50	30	10	25	61
M16	5/8	0.45	0.24	60	35	12.5	30	72
M20	3/4	0.63	0.4	72	40	16	35	86
M22	7/8	-	0.91	90	50	20	45	111
M24	1	0.95	0.81	90	50	20	45	111
M30	1 1/4	1.5	1.7	110	60	25	60	135

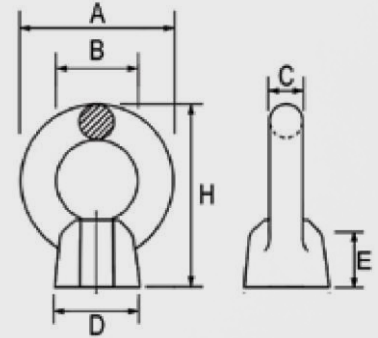


DIN 규격(열처리제품)

Size		S.W.L (T)	Weight (kg)	Dimensions(mm)				
(mm)	(inch)			A	B	C	D	H
M10	3/8	0.23	0.07	45	25	10	25	44.5
M12	1/2	0.34	0.15	54	30	12	30	53
M16	5/8	0.7	0.24	63	35	14	35	61.5
M20	3/4	1.2	0.4	72	40	16	40	71
M24	1	1.8	0.81	90	50	20	50	90
M30	1 1/4	3.6	1.7	108	60	24	65	109



스텐

Size(mm)	S.W.L(T)	N.W/(kg)	B	C	D	L	d
6	0.06	0.03	16	5	13	31	6
8	0.08	0.035	20.5	6	16	40	8
10	0.15	0.065	24	8	20	49	10
12	0.22	0.13	30	10	25	61	12
16	0.45	0.25	35	12	30	71	16
20	0.63	0.46	40	16	35	72	20
24	0.95	0.87	50	20	38	88	24




52. 퀵링크



홈페이지 제품 상세 보기


일반

Size(mm)	S.W.L/Kg	L	A	B
3.5	45	36	17	11.5
4	72	39.5	19.5	12.5
5	118	48	23	15
6	152	57	26	19
7	181	66	30	21
8	227	76	34	23
9	295	83	37	26
10	318	89	40	29
12	363	107	49	32
14	727	131	55	39
16	818	147	63	45

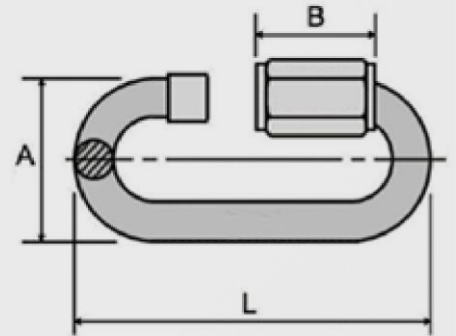

스텐

Size(mm)	Weight 100PC(kg)	L	A	B
3.5	0.81	36	17	11.5
4	1.22	39.5	19.5	12.5
5	2.03	48	23	15
6	3.55	57	26	19
7	6.6	66	30	21
8	7.61	76	34	23
9	11.17	83	37	26
10	13.7	89	40	29
12	25.38	107	49	32

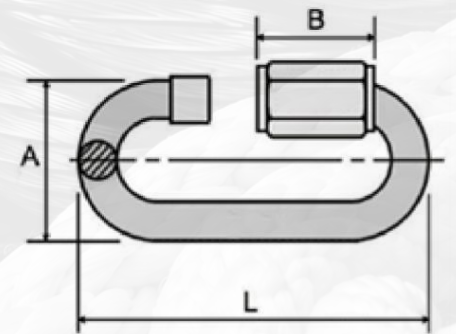


53. 아이후크



홈페이지 제품 상세 보기


아이후크(일반)

Working Load Limit (T)		Dimensions(mm)								Deformation Indicator
Carbon	Alloy	C	D	F	G	J	K	P	Q	AA
3/4	1	85	72	32	18	23	16	50	19	38.1
1	1 1/2	97	79	35	21	24	18	57	23	50.8
1 1/2	2	105	90	38	25	27	22	62	28	76.2
2	3	119	100	41	28	30	24	71	32	50.8
3	5	147	122	50	36	38	33	89	40	63.5
5	7	187	159	63	46	45	42	115	50	76.2
7	11	230	189	76	57	61	41	135	62	101.6
10	15	256	210	82	66	67	49	152	72	101.6
15	22	318	262	108	76	87	60	175	89	127
20	30	357	345	125	91	100	75	223	89	165

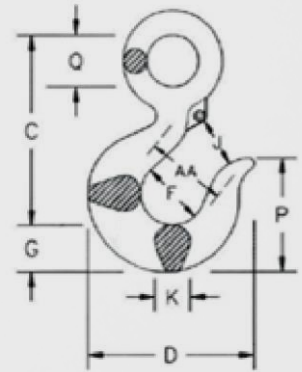

아이후크(스텐)

Size (T)	A	B	C	D	E	F	G
1/2	92	67	60	33	17	23	17
3/4	111	81	75	38	19	26	23
1	124	92	78	44	23	32	26
1.5	143	103	90	57	28	32	26
2	162	118	102	60	32	37	31
3	200	147	112	73	39	37	37

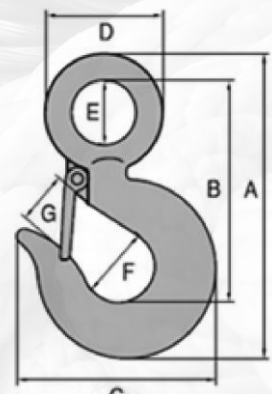

54. 체인

상세페이지로 이동



일반체인



스텐체인




G80체인



PVC(플라스틱)체인




앙카체인

일반 체인		사용범위
		* 실내외 인테리어용 * 도난방지용 * 오락방지용 * 어망용 * 개줄용 * 잠금식고리 등 * 인장력을 요구하는 작업용으로 사용할 수 없음(건인용 사용불가)


DIA	L	B	S.W.L (T)	PROOF LOAD (T)	Kg/M 1m(kg)
3	23	5.5	0.06	-	0.15
4	24	7	0.11	-	0.28
5	23.5	9	0.19	-	0.48
5.5	45	10	0.2	-	0.49
6	28	10.5	0.27	-	0.69
7	30	11	0.32	-	0.95
7	50	11	0.32	-	0.81
8	35	12	0.48	-	1.23
9	39	13	0.61	-	1.55
11	33	17	0.91	2.27	2.61
11	44	17	0.91	2.27	2.36
12	39	18	1	2.7	3.1
12	52	18	1	2.7	2.77
13	39	20	1.27	3.18	3.64
13	52	20	1.27	3.18	3.3
15	70	23	1.69	4.22	4.3
16	50	24	1.92	4.8	5.51
16	64	24	1.92	4.8	5
19	60	29	2.72	6.8	7.77
19	76	29	2.72	6.8	7.04
22	88	32	3.64	9.1	9.44
25	100	40	4.7	11.75	12.09
28	112	42	5.9	14.74	15.29
30	120	45	6.77	16.92	17.55
32	128	48	7.7	19.25	19.97
34	136	51	8.69	21.73	22.55
36	144	54	9.74	24.36	25.28
38	152	57	10.86	24.15	28.16
40	160	60	12.03	30.08	31.2
42	168	63	13.26	33.16	34.4
44	176	66	14.56	36.4	37.76
46	184	69	15.91	39.78	41.27
48	192	72	17.33	43.32	44.93
50	200	75	18.8	47	48.75

스테인레스 체인		사용용도
		* 실내외 인테리어용 * 수중작업용 * 재질 : SUS304 * 인장력을 요구하는 작업용으로 사용할 수 없음

Diameter (mm)	Pitch (mm)	Inside Width (mm)	Weight/M (kg)
3	22	5	0.15
4	24	7	0.28
5	25	9	0.48
6	30	10	0.68
7	32	11	0.95
8	35	12	1.23
9	39	13	1.55
10	40	14	1.96
11	44	17	2.41
12	52	18	2.77
13	52	20	3.36
15	64	24	4.39
16	64	24	5.07
19	76	29	7.17
22	90	32	8.35

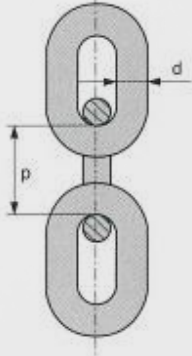GR80 CHAIN		사용용도
		중량물을 운반하는 용도로 주로 사용하는 고강도 체인 안전도가 와이어로프보다 훨씬 뛰어나고, 경쟁적이며 유연성이 좋아 작업이 편리함 재질 : 합금강(Alloy Steel)


Chain Diameter (mm)	Inside Link Length (mm)	Outside Width (mm)	Approx. Links per (mm)	Approx. mass/m (kg)	S.W.L (T)
6	18	22	55.6	0.8	1.2
8	24	28	41.6	1.4	2
10	30	37	33.3	2.23	3.2
13	39	48	25.6	3.7	5.4
16	48	57	20.8	5.71	8.2
20	60	70	16.7	8.92	12.8
22	66	78	15.2	10.8	15.5
25.5	78	96	12.8	15.04	21.7
32	96	118	10.4	22.8	32.8

플라스틱 체인		사용용도
		차단용, 인테리어용, 기타 색상 : 노랑, 형광색 포장단위 : 50m

Chain Size (mm) d	A	B
6	26	7
8	38	9

55. 팀블

상세페이지로 이동



일반


size	A	B	C	D	E	F	thickness
(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/4	56	41	38	22	10	7	1.4
5/16	64	48	46	27	12	8	1.8
3/8	73	54	54	28	17	10	2
1/2	92	70	70	38	21	13.4	3.35
5/8	103	83	78	44	24	16.8	3.35
3/4	127	95	97	51	31	19.8	4.75
7/8	140	108	108	57	36	24	4.75
1	156	114	125	63	39	27	4.75
1-1/8	177	122	144	72	45	33	5.35
1-1/4	178	130	148	73	46	34	5.35
1-3/8	228	158	173	89	56	36	9.75
1-1/2	228	165	181	89	63	39	11.75
1-5/8	285	203	206	101	66	42	11.75
1-3/4	309	228	216	114	69	45	11.75
2	380	305	250	152	78	54	11.75
2-1/4	435	356	301	178	92	60	15.75
2-1/2	465	360	310	178	110	70	19.75
2-3/4	485	370	315	180	115	75	19.75
3	550	410	330	180	125	85	19.75

스텐

size	A	B	C	D	E	F	H
(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/8	30	23.5	17	11	5.5	3.5	1
3/16	36	28	20	13	7	5	1
1/4	38	30	22	14	8	6	1
5/16	46	35	26	16	10	8	1.2
3/8	56	43	32	20	13	10	1.5
1/2	68	51.5	40	24	15	12	1.5
5/8	91	69.5	54	32	21	16.5	2.5
3/4	114	86.5	68	40	28	20	4
7/8	126	95.3	76	44	30	22	4
1	135	103.5	84	48	32	24	4

56. 마스터링크

상세페이지로 이동

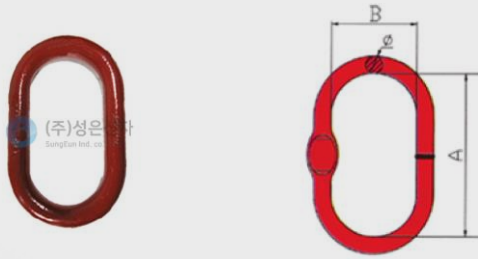

Size (inch)	Weight (kg)	S.W.L (T)	B.L (T)	Dimensions(mm)		
				A	B	Ø
1/2	0.36	3.4	17	127±6	63.5±5	13±1
5/8	0.7	4.0	20	152±6	76±5	16±1
3/4	0.93	5.5	27.5	140±6	70±5	19±1
7/8	1.5	6.9	34.5	160±6	90±5	22±1
1	2.1	11	55	178±6	89±5	25±1
1 1/4	4.24	17.7	88.5	222±7	111±6	32+1/-2
1 1/2	7.17	27.7	138.5	267±7	135±6	38+1/-2
1 3/4	11.5	38.5	192.5	305±10	152±6	45+1/-2
2	17.2	46.5	232.5	355±10	178±6	51+1/-2
2 1/4	24.5	64.9	324.5	406±10	203±7	57+1/-2
2 1/2	30.9	66.8	334	406±10	203±7	63.5±3
2 3/4	39.5	98	492	406±10	241±7	70±3

57. 슈벨

상세페이지로 이동

싱글

SIZE (mm)	S.W.L. (T)	Dimensions(mm)				WEIGHT (kg)
		d	B	B1	L	
13	1	13	38	17	124	0.5
16	1.5	16	46	23	156	0.9
19	2.5	19	48	26	182	1.4
22	5	22	53	27	208	1.9
25	6.5	25	62	30	233	2.7
28	8	28	63	37	250	4.1
32	10	32	66	37	276	5.6
38	15	38	82	46	328	8.2




더블

SIZE (mm)	S.W.L. (T)	Dimensions(mm)				WEIGHT (kg)
		d	B	B1	L	
13	1	13	37	37	158	0.7
16	1.5	19	46	46	196	1.2
19	2.5	19	63	50	222	2.1
22	5	22	75	53	258	2.6
25	6.5	25	85	62	284	4
28	8	28	86	63	300	5.9
32	10	32	98	76	336	7.8
38	15	38	116	90	410	10.6



58. 세트양카

상세페이지로 이동

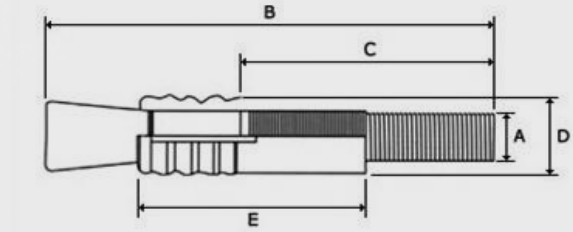

호칭경		캡길이	양카길이	적합드릴경	드릴깊이	양카외경	너트외경
	inch	(E)	(B)	(D)	(최소)		
	1/4"	30	2" (50mm)	10	33	10	11
	5/16"	35	2½" (60mm)	12	38	12	13
3/8"	40	14	3" (70mm)	14	44	14	14
			4" (100mm)				
			5" (125mm)				
			6" (150mm)				
			8" (200mm)				
			10" (250mm)				
1/2"	50	17	12" (300mm)	17	55	17	19
			4" (100mm)				
			5" (125mm)				
			6" (150mm)				
			8" (200mm)				
5/8"	65	22	10" (250mm)	22	65	21	24
			12" (300mm)				
			5" (125mm)				
3/4"	75	25	6" (150mm)	25	85	25	27
			8" (200mm)				
			10" (250mm)				
			12" (300mm)				
7/8"	95	29	8" (200mm)	29	110	28	32
			10" (250mm)				
			12" (300mm)				
1"	110	33	8" (200mm)	33	130	32	38
			10" (250mm)				
			12" (300mm)				

59. 바닥로라(전선로라)




[홈페이지 제품 상세 보기](#)

60. 알루미늄블럭(전선도르레)

[상세페이지로 이동](#)

중량 2.75Kg

재질 알루미늄

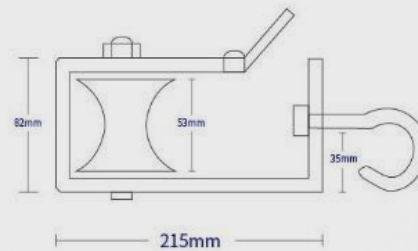

61. 연선로라



[홈페이지 제품 상세 보기](#)

Size (mm)	Weight (Kg)
300*150*110	3.3

62. 전선바이스 (장선기,시메라)



[홈페이지 제품 상세 보기](#)


규격(size)	Capacity	Wire Rope Dia	Rope L	중량(Weight)
1,000	1 ton	5mm	2,200mm	4.3kg
1,500	1.5 ton	6mm	2,200mm	5.6kg

63. 체인블럭




홈페이지 제품 상세 보기

Capacity(SWL) / TON	0.5	1	1.5	2	2	3	5	10	15	20
Chainfall/no.	1	1	1	2	1	2	2	4	6	8
Standard Lift / m	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5
Load chain dia/mm	6.3 * 19.1	6.3 * 19.1	7.1 * 21.0	6.3 * 19.1	7.9 * 23.0	7.1 * 21.0	9.0 * 27.0	9.0 * 27.0	9.0 * 27.0	9.0 * 27.0
Handchain/m	5.0 * 22.8	5.0 * 22.8	5.0 * 22.8	5.0 * 22.8	5.0 * 22.8	5.0 * 22.8	5.0 * 22.8	5.0 * 22.8	5.0 * 22.8	5.0 * 22.8
Netweight/Kg	11	12	14	18	22	23	41	95	150	200
Pullingefforts/Kg	24	33	34	33	34	35	39	41	41*2	41*2
Dimension A	147	147	147	150	184	147	185	185	212	212
Dimension B	145	145	164	179	187	206	258	367	745	873
Dimension C	310	330	360	430	380	480	620	820	850	970
Dimension D	26	30	33	38	38	42	45	53	79	85

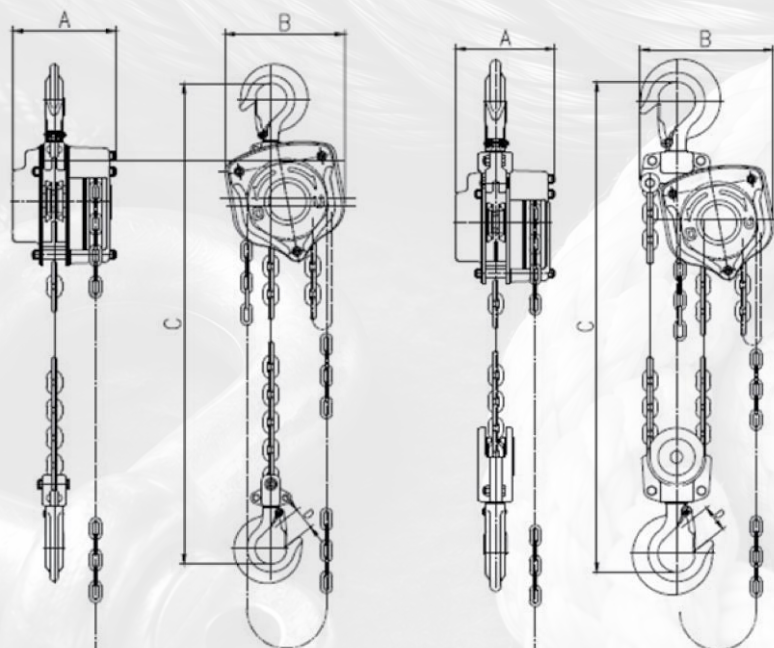


64. 와이어소켓

상세페이지로 이동

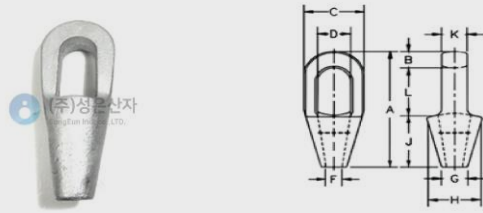


단조소켓 (클로즈형)

Rope Dia(in.)	Structural Stand Dia. (in)	Weight Each (kg)	Dimensions(in)									
			A	B	C	D	F	G	H	J	K	L
1/4		0.23	4.5	0.5	1.5	0.88	0.38	0.69	1.56	2.25	0.5	1.75
5/16-3/8		0.34	4.88	0.62	1.69	0.97	0.5	0.81	1.69	2.25	0.69	2
7/16-1/2		0.68	5.44	0.69	2	1.16	0.56	0.94	1.88	2.5	0.88	2.25
9/16-5/8	1/2	1.13	6.31	0.81	2.63	1.41	0.69	1.12	2.38	3	1	2.5
3/4	9/16-5/8	1.93	7.56	1.06	3	1.66	0.81	1.25	2.75	3.56	1.25	3
7/8	11/16-3/4	3.29	8.75	1.25	3.63	1.88	0.94	1.5	3.25	4	1.5	3.5
1	13/16-7/8	4.76	9.88	1.38	4.13	2.3	1.13	1.75	3.75	4.44	1.75	4
1 1/8	15/16-1	6.46	11	1.5	4.5	2.56	1.25	2	4.13	5	2	4.5
1 1/4-13/8	11/16-11/8	8.96	12.12	1.63	5.3	2.81	1.5	2.25	4.75	5.5	2.25	5
1 1/2	13/16-11/4	13.24	13.94	1.94	5.33	3.19	1.63	2.75	5.25	6	2.5	6
1 5/8	15/16-13/8	16.33	15.13	2.13	5.75	3.25	1.75	3	5.5	6.5	2.75	6.5
1 3/4-17/8	17/16-15/8	25.97	17.25	2.19	6.75	3.75	2	3.13	6.38	7.5	3	7.56
2-21/8	111/16-13/4	35.83	19.5	2.44	7.63	4.38	2.25	3.75	7.38	8.5	3.25	8.56
2 1/4-23/8	113/16-17/8	47.63	21.13	2.63	8.5	5	2.5	4	8.25	9	3.63	9.5
2 1/2-25/8	115/16-21/8	63.5	23.5	3.12	9.5	5.5	2.88	4.5	9.25	9.75	4	10.62
2 3/4-27/8	23/16-27/16	99.79	25.38	3.12	10.75	6.25	3.12	4.88	10.19	11	4.88	11.25
3-31/8	21/2-25/8	125.19	27	3.25	11.5	6.75	3.38	5.25	11.5	12	5.25	11.75
3 1/4-33/8	23/4-27/8	141.97	29.25	4	12.25	7.25	3.62	5.75	12.25	13	5.75	12.25
3 1/2-35/8	3-31/8	181.44	31	4	13	7.75	3.88	6.5	13	14	6.25	13
3 3/4-4		245.85	33.25	4.25	14.25	8.5	4.25	7.25	14.25	15	7	14

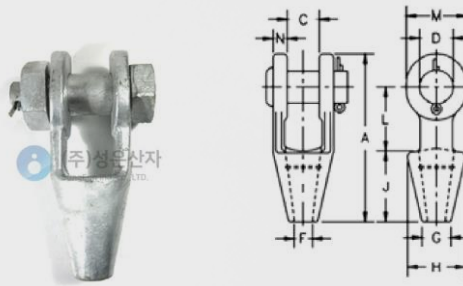

단조소켓 (오픈형)

Rope Dia(in.)	Structural Stand Dia. (in)	Weight Each (kg)	Dimensions(in)									
			A	B	C	F	G	H	J	L	M	N
1/4		0.5	4.56	0.75	0.69	0.38	0.69	1.56	2.25	1.56	1.31	0.36
5/16-3/8		0.59	4.84	0.81	0.81	0.5	0.81	1.69	2.25	1.75	1.5	0.44
7/16-1/2		1.02	5.56	1	1	0.56	0.94	1.88	2.5	2	1.88	0.5
9/16-5/8	1/2	1.63	6.75	1.25	1.19	0.69	1.13	2.25	3	2.5	2.25	0.56
3/4	9/16-5/8	2.64	7.94	1.5	1.38	0.81	1.25	2.62	3.5	3	2.62	0.62
7/8	11/16-3/4	4.38	9.25	1.75	1.63	0.94	1.5	3.25	4	3.5	3.13	0.8
1	13/16-7/8	7.03	10.56	2	2	1.13	1.75	3.75	4.5	4	3.75	0.88
1 1/8	15/16-1	9.75	11.81	2.25	2.25	1.25	2	4.12	5	4.62	4.12	1
1 1/4-13/8	11/16-11/8	14.06	13.19	2.5	2.5	1.5	2.25	4.75	5.5	5	4.75	1.13
1 1/2	13/16-11/4	21.43	15.12	3	2.75	1.63	2.75	5.25	6	6	5.38	1.19
1 5/8	15/16-13/8	24.95	16.25	3	3	1.75	3	5.5	6.5	6.5	5.75	1.31
1 3/4-17/8	17/16-15/8	37.19	18.25	3.5	3.5	2	3.13	6.38	7.5	7	6.5	1.56
2-21/8	111/16-13/4	58.51	21.5	4	3.75	2.25	3.75	7.38	8.5	9	7	1.81
2 1/4-23/8	113/16-17/8	75.75	23.5	4.5	4.25	2.5	4	8.25	9	10	7.75	2.13
2 1/2-25/8	115/16-21/8	114.3	25.5	5	4.75	2.88	4.5	9.25	9.75	10.75	8.5	2.38
2 3/4-27/8	23/16-27/16	142.88	27.25	5.25	5	3.12	4.88	10.5	11	11	9	2.88
3-31/8	21/2-25/8	172.36	29	5.75	5.25	3.38	5.25	11.12	12	11.25	9.5	3
3 1/4-33/8	23/4-27/8	196.86	30.88	6.25	5.5	3.62	5.75	11.88	13	11.75	10	3.12
3 1/2-3 5/8	3-31/8	255.37	33.25	6.75	6	3.88	6.5	12.38	14	12.5	10.75	3.25
3 3/4-4		355.16	36.25	7.5	7	4.25	7.25	13.62	15	13.5	12.5	3.5

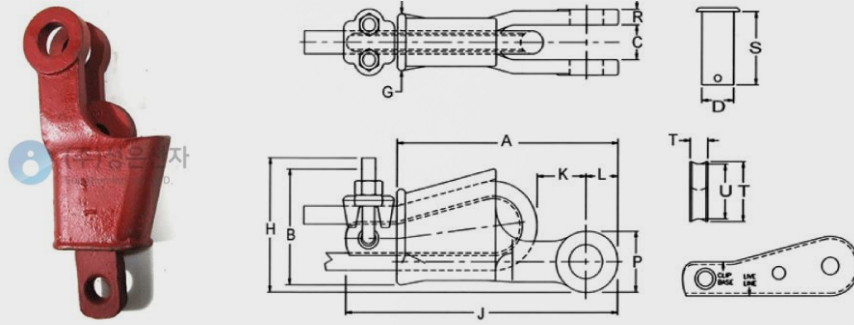

웨이지 소켓

Rope Dia(in.)	Dimensions(in)														
	A	B	C	D	G	H	J	K	L	A	R	S	T	U	V
3/8	143	70	20	20	35	79	187	40	22	40	11	54	11	31	35
1/2	173	90	25	25	41	98	222	30	27	49	12	62	13	44	48
5/8	207	110	32	30	54	116	263	42	30	57	14	79	17	50	55
3/4	248	122	38	35	62	136	305	55	35	66	16	92	19	60	65
7/8	283	118	44	41	68	160	355	56	42	79	19	106	22	68	75
1	324	129	50	50	65	178	402	69	50	95	22	118	26	73	83
1-1/8	365	140	57	57	84	197	450	63	57	108	25	137	30	80	90
1-1/4	406	200	63	63	90	N/A	N/A	86	63	120	28	148	33	85	96

65. 엘리베이터소켓

상세페이지로 이동



단조형



분리형



체결식

단조형

Size (mm)	Length (mm)
12	456,650
14	456,650
16	500,700

분리형

Size (mm)	Length (mm)
10	456,650
12	456,650
14	456,650

체결식

Size (mm)	Length (mm)
6	350,570
8	340,598
10	416,750
12,14	456,738
16	580,798

66. 케이블 스타킹

상세페이지로 이동

KG type




Model	Cable size	Breaking Load	Mash length
	(mm)	(Kg)	(mm)
KG-050P	10-15	2000	500
KG-062P	15-18	2200	520
KG-075P	18-25	2500	800
KG-100P	25-37	3500	850
KG-150P	37-50	6000	900
KG-200P	50-63	8000	900
KG-250P	63-75	8000	950
KG-300P	75-88	9000	1000
KG-350P	88-101	11000	1050
KG-400P	101-114	12000	1100
KG-450P	114-127	13500	1200
KG-500P	127-152	15000	1500
KG-600P	152-180	20000	1650

TG type



Model	Cable size	Breaking Load	Mash length
	(mm)	(Kg)	(mm)
TG-050	10-15	2000	500
TG-062	15-18	2200	520
TG-075	18-25	2500	600
TG-100	25-37	3500	600
TG-150	37-50	6000	620
TG-200	50-63	8000	620
TG-250	63-75	8000	620
TG-300	75-88	9000	950
TG-350	88-101	11000	960

G type

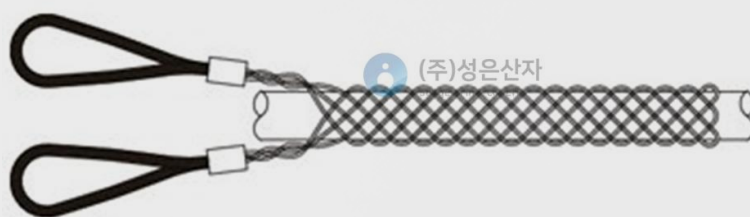

Model	Cable size(mm)	Breaking local(kg)	Mesh length(mm)	Total length(mm)
G-050	10-15	1500	450	520
G-062	15-18	2000	500	580
G-075	18-25	2500	520	620
G-100	25-37	3500	550	720
G-150	37-50	6000	650	800
G-200	50-63	8000	750	980
G-250	63-75	8000	900	1180

67. 플라잉넷



[홈페이지 제품 상세 보기](#)

제품규격

0.4m*4m

68. 단부고정장치



[홈페이지 제품 상세 보기](#)


Size (mm)	Length (mm)	Weight (Kg)
25	1070	4.3
25	740	3.4

69. 스프라이스



[홈페이지 제품 상세 보기](#)

Size (mm)	Length (mm)	Weight (Kg)
25	1070	5.4
25	740	4.3

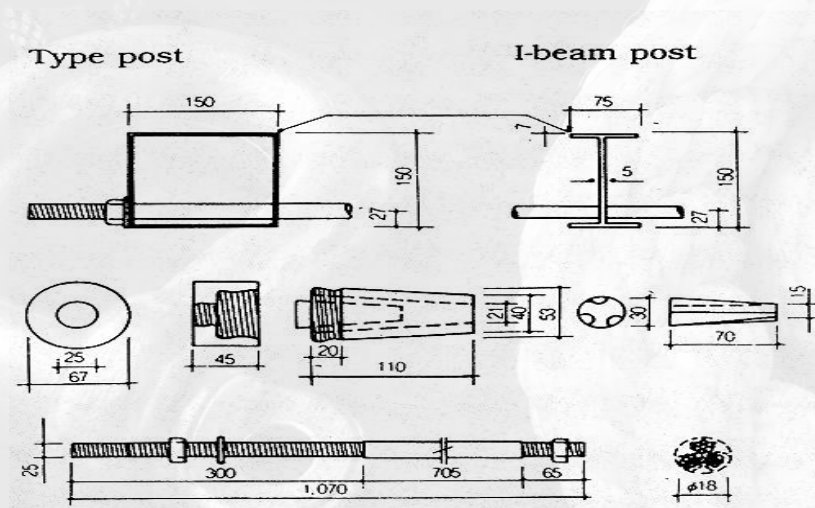

70. 벨트스링



홈페이지 제품 상세 보기

eye and eye

Width	Straight	Choker	Basket		Breaking Strength
			Single	Duplex	
25mm	800kg	650kg	1,600kg	3,200kg	5,000kg up
50mm	1,600kg	1,300kg	3,200kg	6,400kg	10,000kg up
75mm	2,400kg	1,900kg	4,800kg	9,600kg	15,000kg up
100mm	3,200kg	2,550kg	6,400kg	12,800kg	20,000kg up
150mm	4,800kg	3,850kg	9,600kg	19,200kg	30,000kg up
200mm	6,400kg	5,100kg	12,800kg	25,600kg	40,000kg up
250mm	8,000kg	6,400kg	16,000kg	32,000kg	50,000kg up
300mm	9,600kg	7,700kg	19,200kg	38,400kg	60,000kg up

Width	0°	30°	45°	60°	90°	120°
	100%	95%	90%	85%	70%	50%
25mm	1,600kg	1,550kg	1,470kg	1,390kg	1,130kg	800kg
50mm	3,200kg	3,090kg	2,950kg	2,770kg	2,260kg	1,600kg
75mm	4,800kg	4,640kg	4,420kg	4,150kg	3,390kg	2,400kg
100mm	6,400kg	6,180kg	5,900kg	5,540kg	4,530kg	3,200kg
150mm	9,600kg	9,270kg	8,850kg	8,310kg	6,790kg	4,800kg
200mm	12,800kg	12,360kg	11,800kg	11,080kg	9,050kg	6,400kg
250mm	16,000kg	15,450kg	14,750kg	13,860kg	11,310kg	8,000kg
300mm	19,200kg	18,540kg	17,300kg	16,630kg	13,570kg	9,600kg

endless

Width	Straight	Choker	Basket		Breaking Strength
			Single	Duplex	
25mm	1,600kg	1,300kg	3,200kg	6,400kg	10,000kg up
50mm	3,200kg	2,550kg	6,400kg	12,800kg	20,000kg up
75mm	4,800kg	3,850kg	9,600kg	19,200kg	30,000kg up
100mm	6,400kg	5,100kg	12,800kg	25,600kg	40,000kg up
150mm	9,600kg	7,700kg	19,200kg	38,400kg	60,000kg up
200mm	12,800kg	10,200kg	25,600kg	51,200kg	80,000kg up
250mm	16,000kg	12,800kg	32,000kg	64,000kg	100,000kg up
300mm	19,200kg	16,600kg	38,400kg	76,800kg	120,000kg up

Width	0°	30°	45°	60°	90°	120°
	100%	95%	90%	85%	70%	50%
25mm	3,200kg	3,090kg	2,950kg	2,770kg	2,260kg	1,600kg
50mm	6,400kg	6,180kg	5,900kg	5,540kg	4,530kg	3,200kg
75mm	9,600kg	9,270kg	8,850kg	8,310kg	6,790kg	4,800kg
100mm	12,800kg	12,360kg	11,800kg	11,080kg	9,050kg	6,400kg
150mm	19,200kg	18,550kg	17,700kg	16,630kg	13,580kg	9,600kg
200mm	25,600kg	24,730kg	23,590kg	22,170kg	18,100kg	12,800kg
250mm	32,000kg	30,910kg	29,490kg	27,710kg	22,630kg	16,000kg
300mm	38,400kg	36,480kg	34,560kg	32,640kg	26,880kg	19,200kg

71. 크래프

상세페이지로 이동



철골빔크래프 이형크래프 직교크래프 싱글크래프 안전망크래프


명 칭	규 격	중 량(kg)	비 고
크 래 프	고정 48.6Ø	0.68	단 관
	자동 48.6Ø	0.68	비 계 용
철골(빔)크래프	고정	1	철 골 용
	자동	1	철 골 용
이형크래프	고정 48.6Ø x 60.5Ø	0.71	
	자동 48.6Ø x 60.5Ø	0.71	
직교크래프	48.6Ø x 60.5Ø	0.85	
싱글크래프	48.6Ø	0.33	42.7Ø 겸용
	60.5Ø	0.38	
안전망크래프		0.7	철 골 용

72. 낙줄



[홈페이지 제품 상세 보기](#)

Size (mm.)	Length	W.L.L (TON)
7.1	2.8 M	1.6
7.1	6 M	1.6
8	2.8 M	2
10	4.5 M	3.1
10	6 M	3.1
12.5	6M	5
13	6 M	5.4
13	8 M	5.4



회사정보와 견적문의

메일 또는 전화로 견적을 신청하시면 고객님의게 견적을 보내 드리겠습니다.

대표전화 02-2654-6464

팩스 02-2654-6603

상담시간 평일 08:30 - 18:00

주소 경기도 부천시 부일로 809 번길 71(역곡동)

대표자 문 지 혁

이메일 su6603@hanmail.net

<https://sungeunind.co.kr/>

온라인 견적 문의하기



온라인견적 QR 스마트폰 카메라로 스캔해 주세요.